


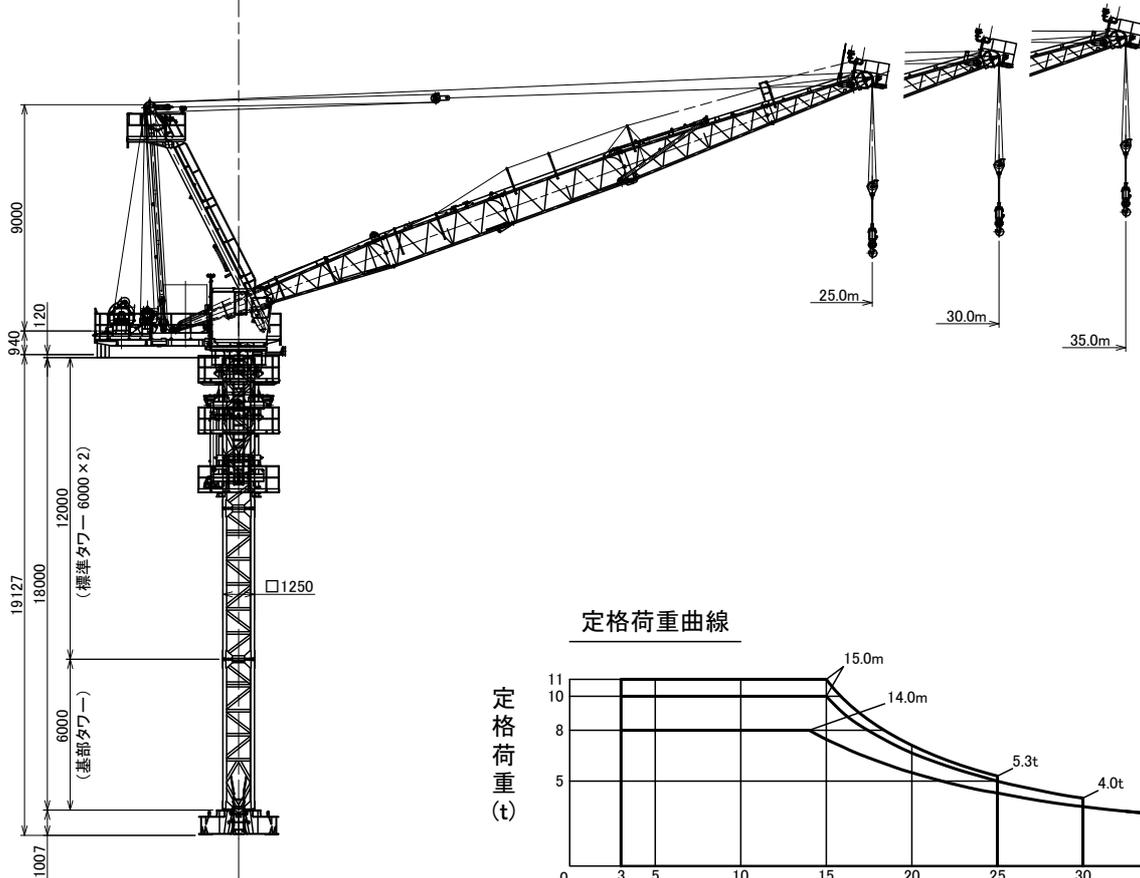


# □1250 Tower Series OTS-130HS II TURT CRANE

## Demolition machine

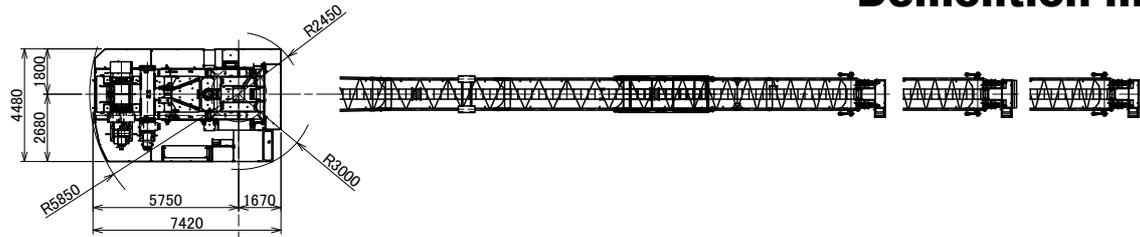

定格荷重曲線

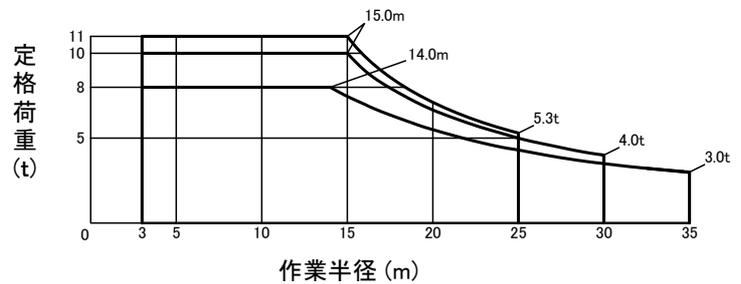

仕様

ジブ長さ		R25mJib	R30mJib	R35mJib
最大半径時	定格荷重	5.3t	4.0t	3.0t
	作業半径	25.0m	30.0m	35.0m
最大定格時	定格荷重	11.0t	10.0t	8.0t
	作業半径	15.0m	15.0m	14.0m
揚程	最大半径時	320m	170m	150m
速度	巻上	1.0t~11.0t		1.667~0.400 m/sec
	起伏	111 sec		
	旋回	0.044 rad/sec		
電動機	昇降	0.008 (0.010) m/sec ( )内は60Hz時を示す		
	巻上	55.0kW 4P 60%ED		インバータ制御
	起伏	15.0kW 4P 75%ED		インバータ制御
	旋回	7.5kW 4P 75%ED		インバータ制御
	昇降	7.5kW 4P Cont		
	電源	400/440V 50/60Hz		
	電源容量	150 kVA		
	タワー自立高さ	18.0m		
	操作方式	運転室内操作		
	クライミング方式	油圧クライミング方式		
	安全装置	巻過防止装置、起伏制限装置、過負荷防止装置		