


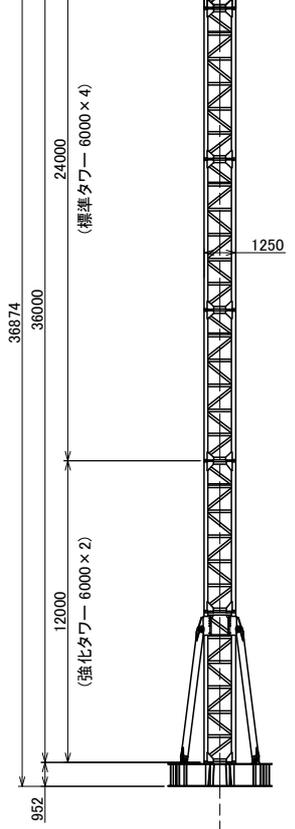
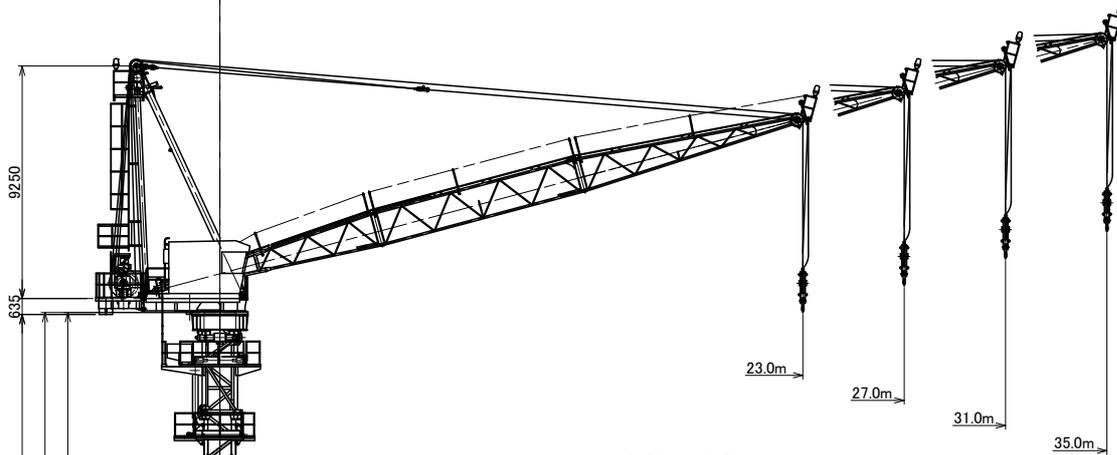


□1250 Tower Series  
**OTS-140NH TURT CRANE**

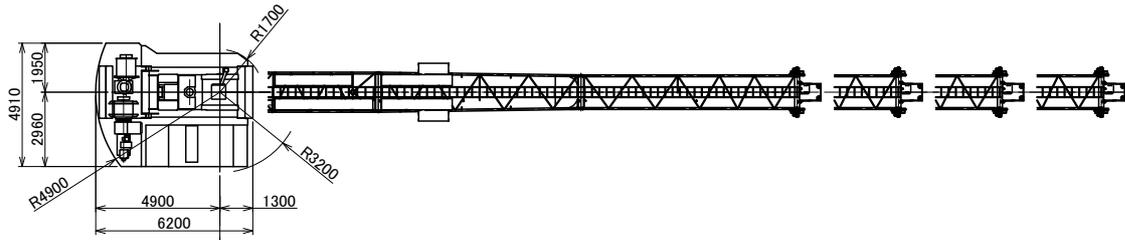

定格荷重曲線

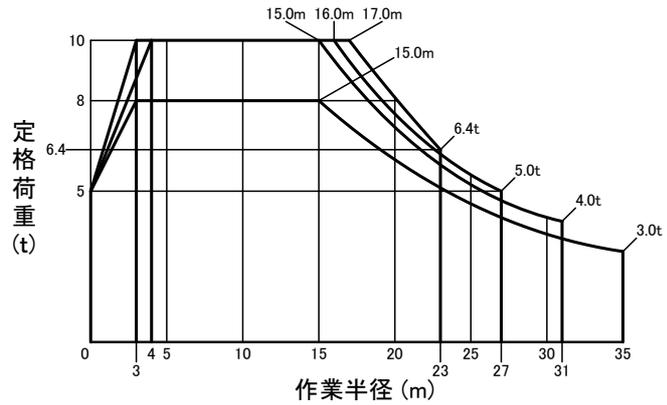

仕様

ジブ長さ		R23mJib	R27mJib	R31mJib	R35mJib
最大半径時	定格荷重	6.4t	5.0t	4.0t	3.0t
	作業半径	23.0m	27.0m	31.0m	35.0m
最大定格時	定格荷重	10.0t	10.0t	10.0t	8.0t
	作業半径	17.0m	16.0m	15.0m	15.0m
揚程	最大半径時	150m			
速度	巻上	0.8t~10.0t		1.470~0.370 m/sec	
	起伏	90 sec			
	旋回	0.044 rad/sec			
電動機	昇降	0.009 (0.011) m/sec ( )内は60Hz時を示す			
	巻上	45.0kW 4P 40%ED		インバータ制御	
	起伏	17.25kW 4P 40%ED		インバータ制御	
	旋回	7.5kW 4P 75%ED		インバータ制御	
電源	昇降	5.5kW 4P Cont			
	電源	400/440V 50/60Hz			
	電源容量	100 kVA			
	タワー自立高さ	36.0m自立 (タワーステー使用時)			
	操作方式	運転室内操作			
クライミング方式	油圧クライミング方式				
安全装置	巻過防止装置、起伏制限装置、過負荷防止装置				