


定格荷重線図

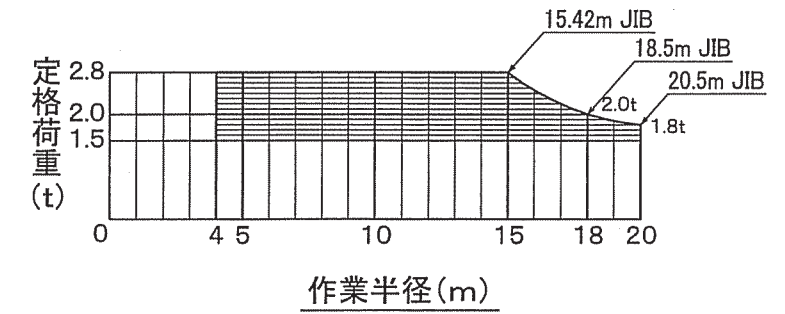

仕様

15.42m ジブ	定格荷重	2.8t		
	作業半径	4m ~ 15m		
18.50m ジブ	定格荷重	2.8t	2.0t	
	作業半径	4m ~ 15m	18m	
20.50m ジブ	定格荷重	2.8t	1.8t	
	作業半径	5m ~ 15m	20m	
速	巻上	50Hz	0.2t	0.67 m/sec (40.0 m/min)
		60Hz		
		50Hz	2.8t	0.40 m/sec (24.0 m/min)
		60Hz		
度	起伏	50Hz	134.0 sec	
	60Hz			
度	旋回	50Hz	0.058 rad/sec (0.55 rpm)	
		60Hz		
電動機	巻上	2×7.5kW 4P	CONT	インバータ制御
	巻取りール	3.7kW 4P	CONT	インバータ制御
	起伏	3.7kW 4P	CONT	インバータ制御
	旋回	1.5kW 4P	CONT	インバータ制御
最大揚程		250m		
操作方式		ジョイスティックレバー操作 有線リモートコントロール		
電源		AC200/220V. 50/60Hz		
安全装置		巻過防止装置		起伏制限装置
		旋回制限装置		過負荷防止装置
最小分解重量		約500kg(但し, ウインチ部を除く)		

NOTE

・07-021082

DRAWN	山田	ITEM NO	CODE NO	ITEM	QUANTITY	MATERIAL	WEIGHT	REMARKS
DESIGNED	三好	ADMINISTRATE	DATE	SCALE	ITEM 全体組立図			
CHECKED	菊地	OGAWA LTD.			MACHINE OJ-30HR ジブクレーン			
APPROVED	三浦				CODE 082000016 C			