


A 矢視  
(S=1/50)

仕様

R25mJib	定格荷重	2.8t	1.1t
	作業半径	6.5m~12.0m	25.0m
R20mJib	定格荷重	2.8t	2.5t
	作業半径	5.0m~18.5m	20.0m
速	巻上	50Hz	1.4 / 2.8 t 42.0 / 25.0m/min
		60Hz	
度	起伏	50Hz	95.0sec
		60Hz	
度	旋回	50Hz	0.65rpm
		60Hz	
電機	巻上	15kW 4P CONT インバーター制御	
	起伏	9.8kW 4P 25%ED インバーター制御	
	旋回	3.7kW 4P CONT インバーター制御	
操作方式	ジョイスティックレバー操作 有線リモートコントロール		
揚程	最大半径時 150.0m		
電源	200/220V 50/60HZ		
安全装置	巻過防止装置、起伏制限装置、過負荷防止装置 旋回制限装置		
分割重量	約1100kg		

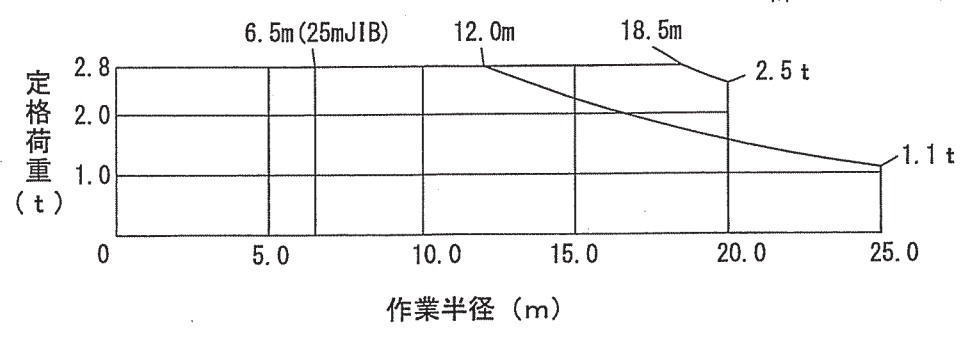

NOTE  
 ・13-026061  
 ・13-027061

DRAWN	菊谷	ITEM NO	CODE NO	ITEM	QUANTITY	MATERIAL	WEIGHT	REMARKS
DESIGNED	中	ADMINISTRATIVE	DATE	SCALE	ITEM	全体組立図		
CHECKED	野	14.9.05	14.9.03	1/100	MACHINE			
APPROVED	菊	OGAWA LTD.			CODE	OJ-50S ジブクレーン		
	地					061000103 C		