
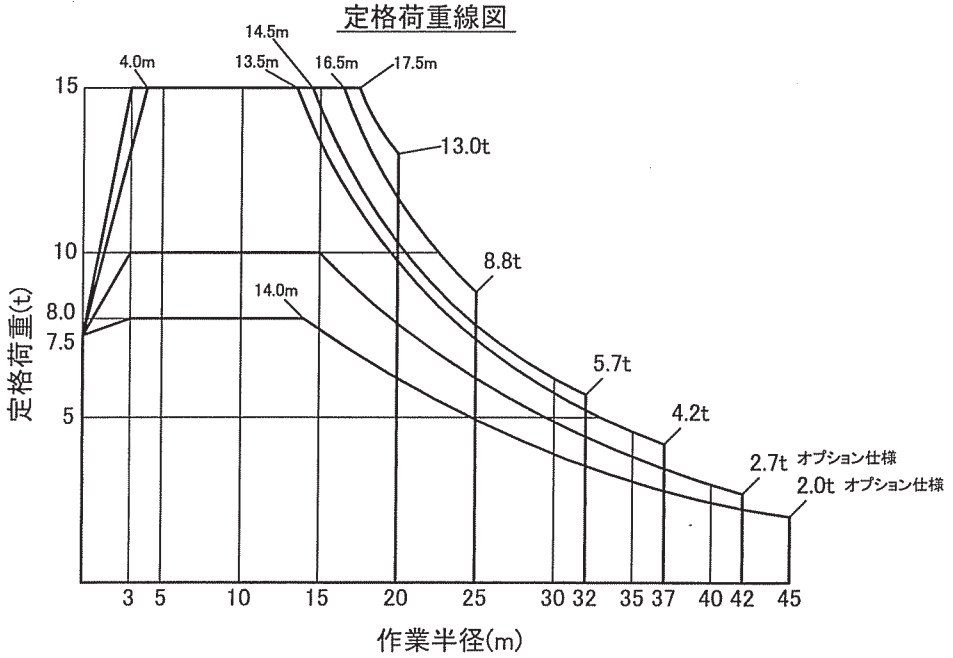


図	記号	実数	年月日	担当者	承認
主	△				
副	△				
注	△				

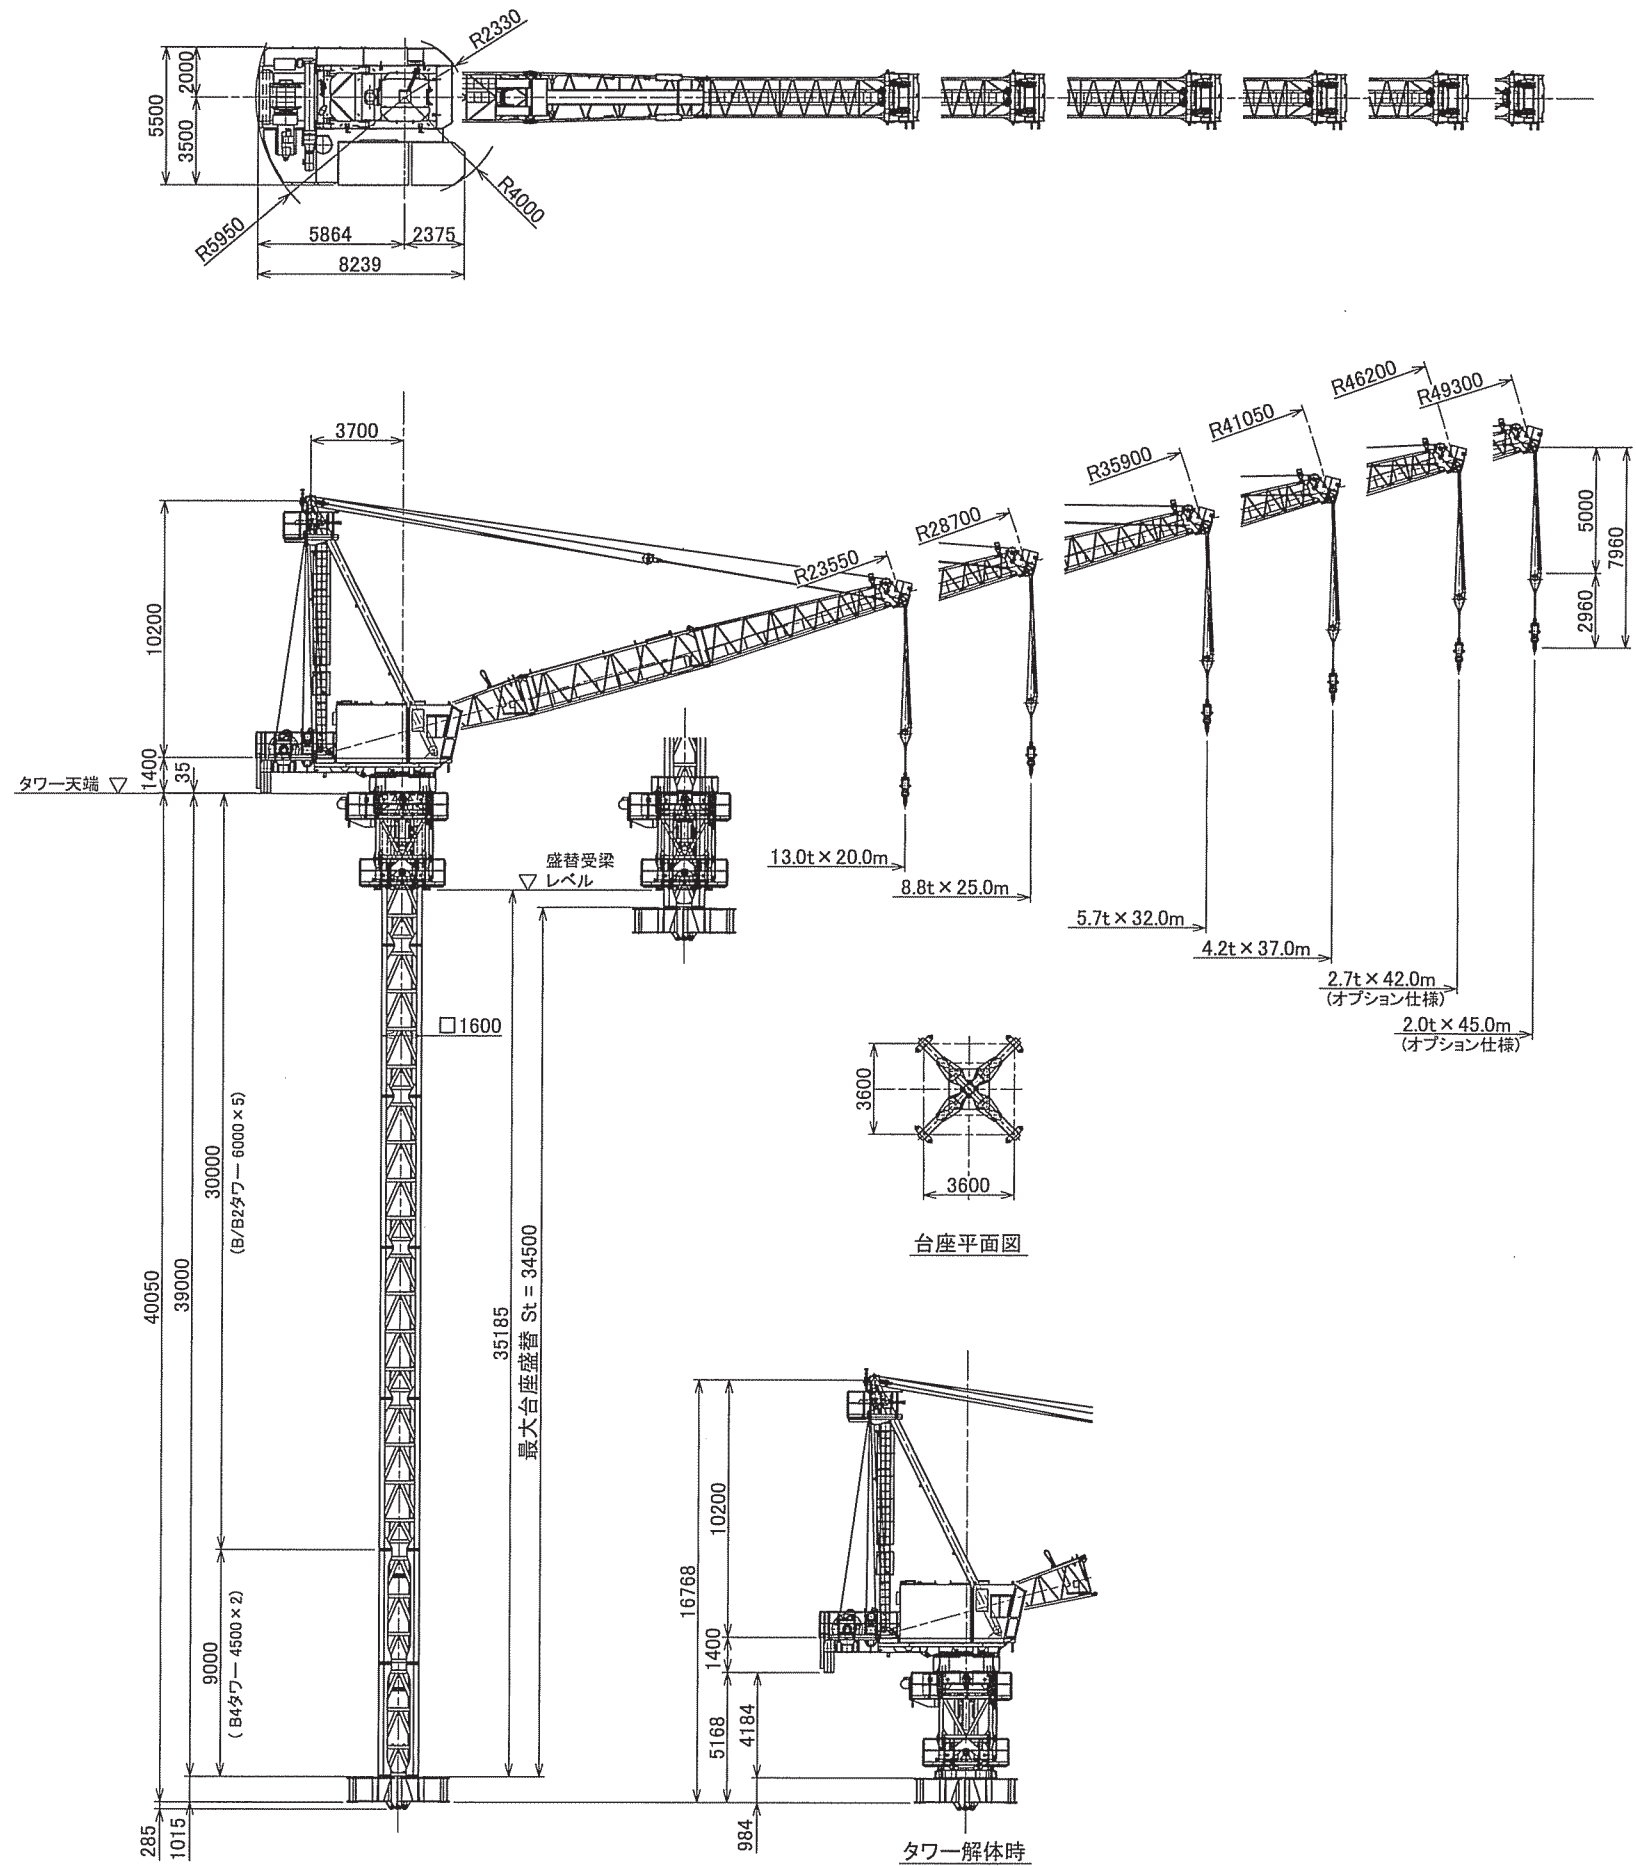

仕 様								
ジ ブ 長 さ		R20mJib	R25mJib	R32mJib	R37mJib	(オプション仕様) R42mJib	(オプション仕様) R45mJib	
最大半径時	定格荷重	13.0t	8.8t	5.7t	4.2t	2.7t	2.0t	
	作業半径	20.0m	25.0m	32.0m	37.0m	42.0m	45.0m	
最大定格時	定格荷重	15.0t	15.0t	15.0t	15.0t	10.0t	8.0t	
	作業半径	17.5m	16.5m	14.5m	13.5m	15.0m	14.0m	
最小半径時	定格荷重	15.0t	15.0t	15.0t	15.0t	10.0t	8.0t	
	作業半径	4.0m	3.0m	3.0m	3.0m	3.0m	3.0m	
速 度	巻 上	50Hz/60Hz	2.5t～15.0t		1.82～0.48m/sec (109.0～29.0m/min)			
	起 伏	50Hz/60Hz	120 sec					
	旋 回	50Hz/60Hz	R20～R37mJib	0.051 rad/sec (0.49 rpm)				
			R42mJib (オプション仕様)	0.0t～4.0t 未満	0.051 rad/sec (0.49 rpm)			
				4.0t～7.0t 未満	0.037 rad/sec (0.35 rpm)			
				7.0t 以上	0.021 rad/sec (0.20 rpm)			
			R45mJib (オプション仕様)	0.0t～2.0t 未満	0.051 rad/sec (0.49 rpm)			
				2.0t～4.0t 未満	0.037 rad/sec (0.35 rpm)			
4.0t 以上	0.021 rad/sec (0.20 rpm)							
昇 降	50Hz	0.008 m/sec (0.5 m/min)						
	60Hz	0.010 m/sec (0.6 m/min)						
電 動 機	巻 上	90.0kW 4P 60%ED インバーター制御						
	起 伏	22.0kW 4P Cont インバーター制御						
	旋 回	9.75kW 4P 25%ED インバーター制御						
	昇 降	15.0kW 4P Cont						
揚 程 括弧内39m自立時 最大台座設置高さ		最大半径時	R20mJib / R25mJib / R32mJib 250m (GL+110m) (GL+90m) (GL+70m) R37mJib 150m : R42mJib 100m : R45mJib 80m (GL+50m) (GL+30m) (GL+20m)					
タワー自立高さ		外部設置時(GL設置時) 39.0m						
操作方式		運転室内操作						
クライミング方式		油圧クライミング方式						
電 源		400/440V 50/60Hz						
安全装置		巻過防止装置、起伏制限装置、過負荷防止装置						
解体重量		B2タワー 約5.5t(自機解体可能)			本体 約2.8t(小分解時)			

NOTE		DRAWN		ITEM NO		CODE NO		ITEM		MATERIAL		WEIGHT		REMARKS	
・10-008024～		山 田		ADMINISTRATE		DATE		SCALE		ITEM					
		DESIGNED				2011.11.15		1/300						全体組立図	
		三 好												MACHINE	
		CHECKED												OTA-190HN バイロクレーン	
		菊 地												CODE	
		APPROVED												024000501	
		三 浦												B _a	