



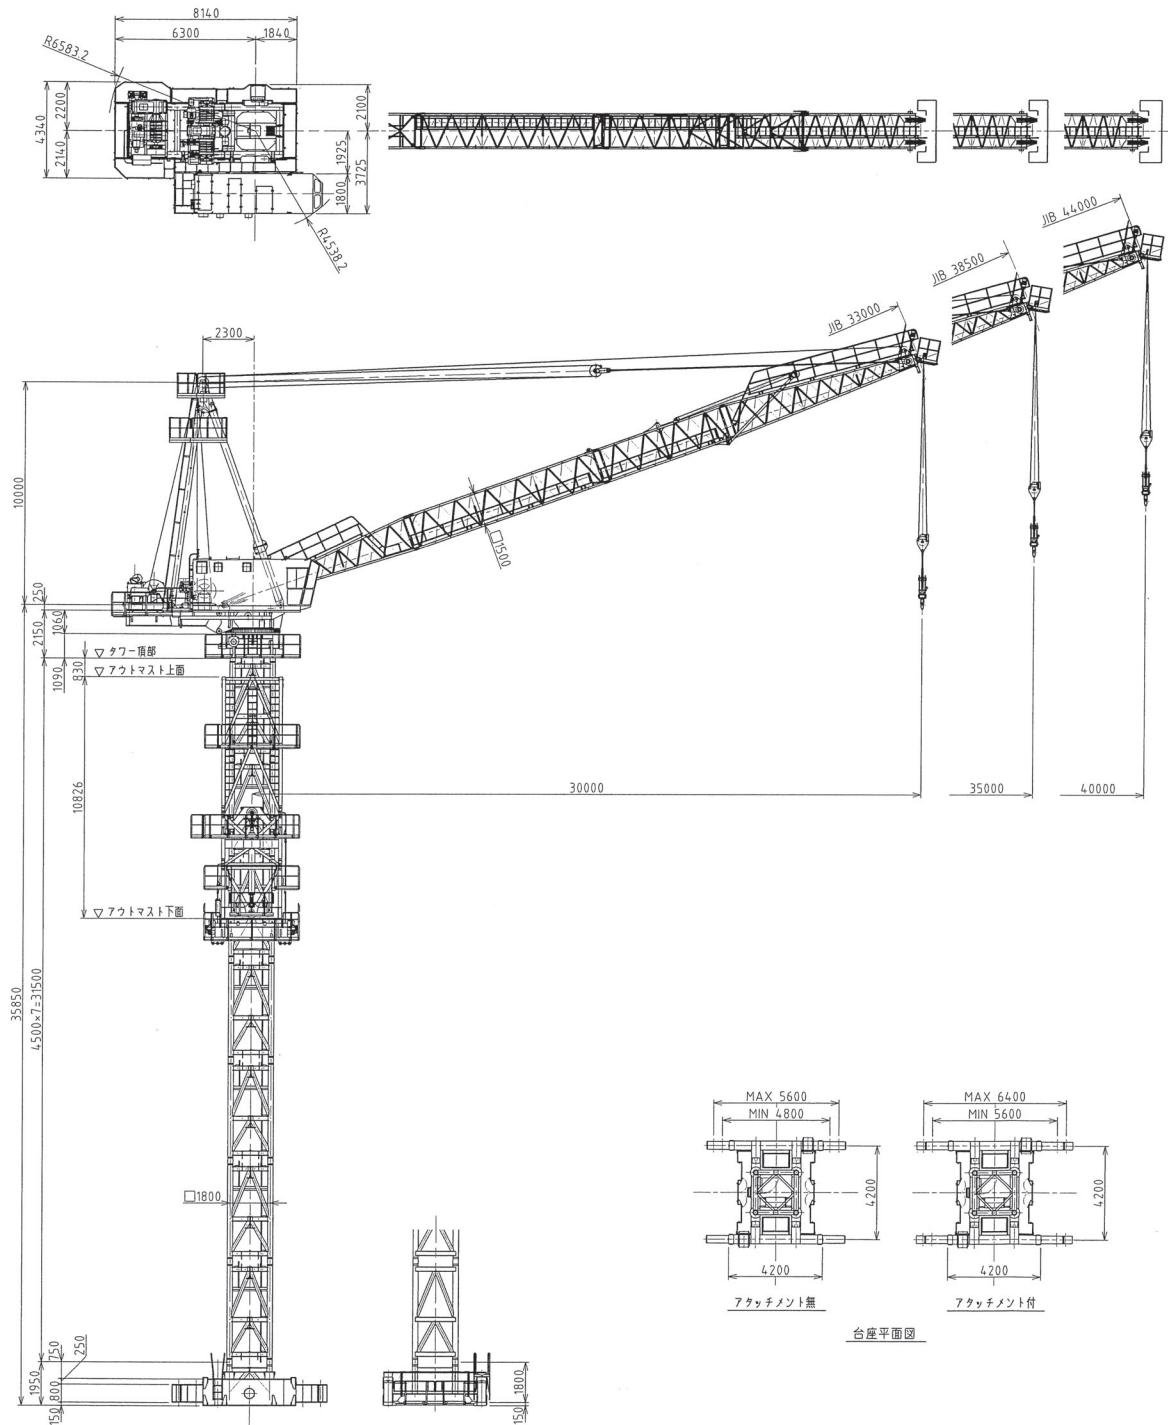


定格荷重 (t)

定格荷重線図

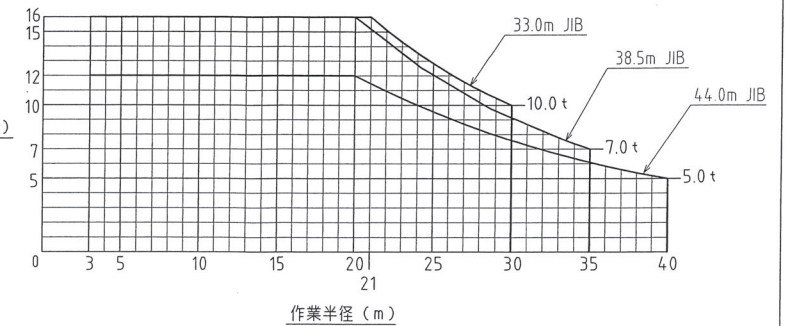

仕様

33.0m JIB	定格荷重	16.0 t	10.0 t
	作業半径	3.0~21.0m	30.0m
	定格荷重	16.0 t	7.0 t
	作業半径	3.0~20.0m	35.0m
44.0m JIB	定格荷重	12.0 t	5.0 t
	作業半径	3.0~20.0m	40.0m
速度	巻上	50Hz	(16.0~2.0 t) 0.433~2.233 m/s
		60Hz	(26.0~134.0 m/min)
	起伏	50Hz	125.0sec
		60Hz	
	旋回	50Hz	0.068rad/s (0.65 rpm)
		60Hz	
電動機	昇降	50Hz	0.003/0.006/0.008 m/s (0.17/0.34/0.50 m/min)
		60Hz	0.003/0.007/0.010 m/s (0.20/0.40/0.60 m/min)
	巻上	90.0kW 4P インバータ制御	
	起伏	30.0kW 4P インバータ制御	
揚程	旋回	11.0kW 4P インバータ制御	
	昇降	18.5kW 4P 連続	
電源		最大半径時 215.0m	
安全装置		400/440V 50/60HZ	
		巻過防止装置、起伏制限装置、過負荷防止装置	

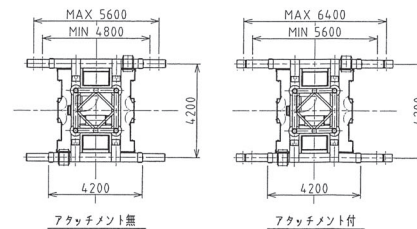

台座平面図

NOTE	DRAWN	ITEM NO	CODE NO	ITEM	QUANTITY	MATERIAL	WEIGHT	REMARKS
	横山	ADMINISTRATE	DATE	SCALE	ITEM			全体組立図
	北村		2006.04.22	1/120				
	CHECKED				MAXIMUM			OTA-300H バイロクレーン
	APPROVED				CODE			
	高橋							027000014 a B

OGAWA LTD.