
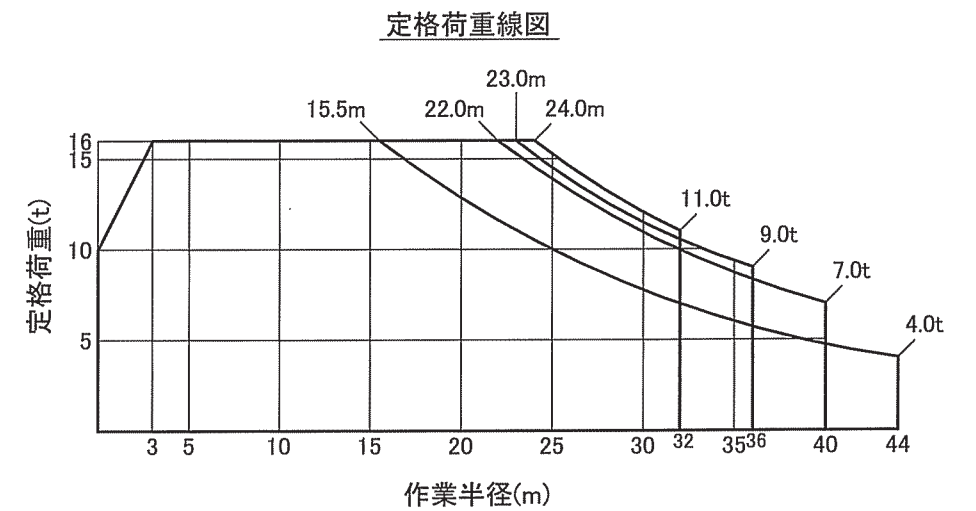


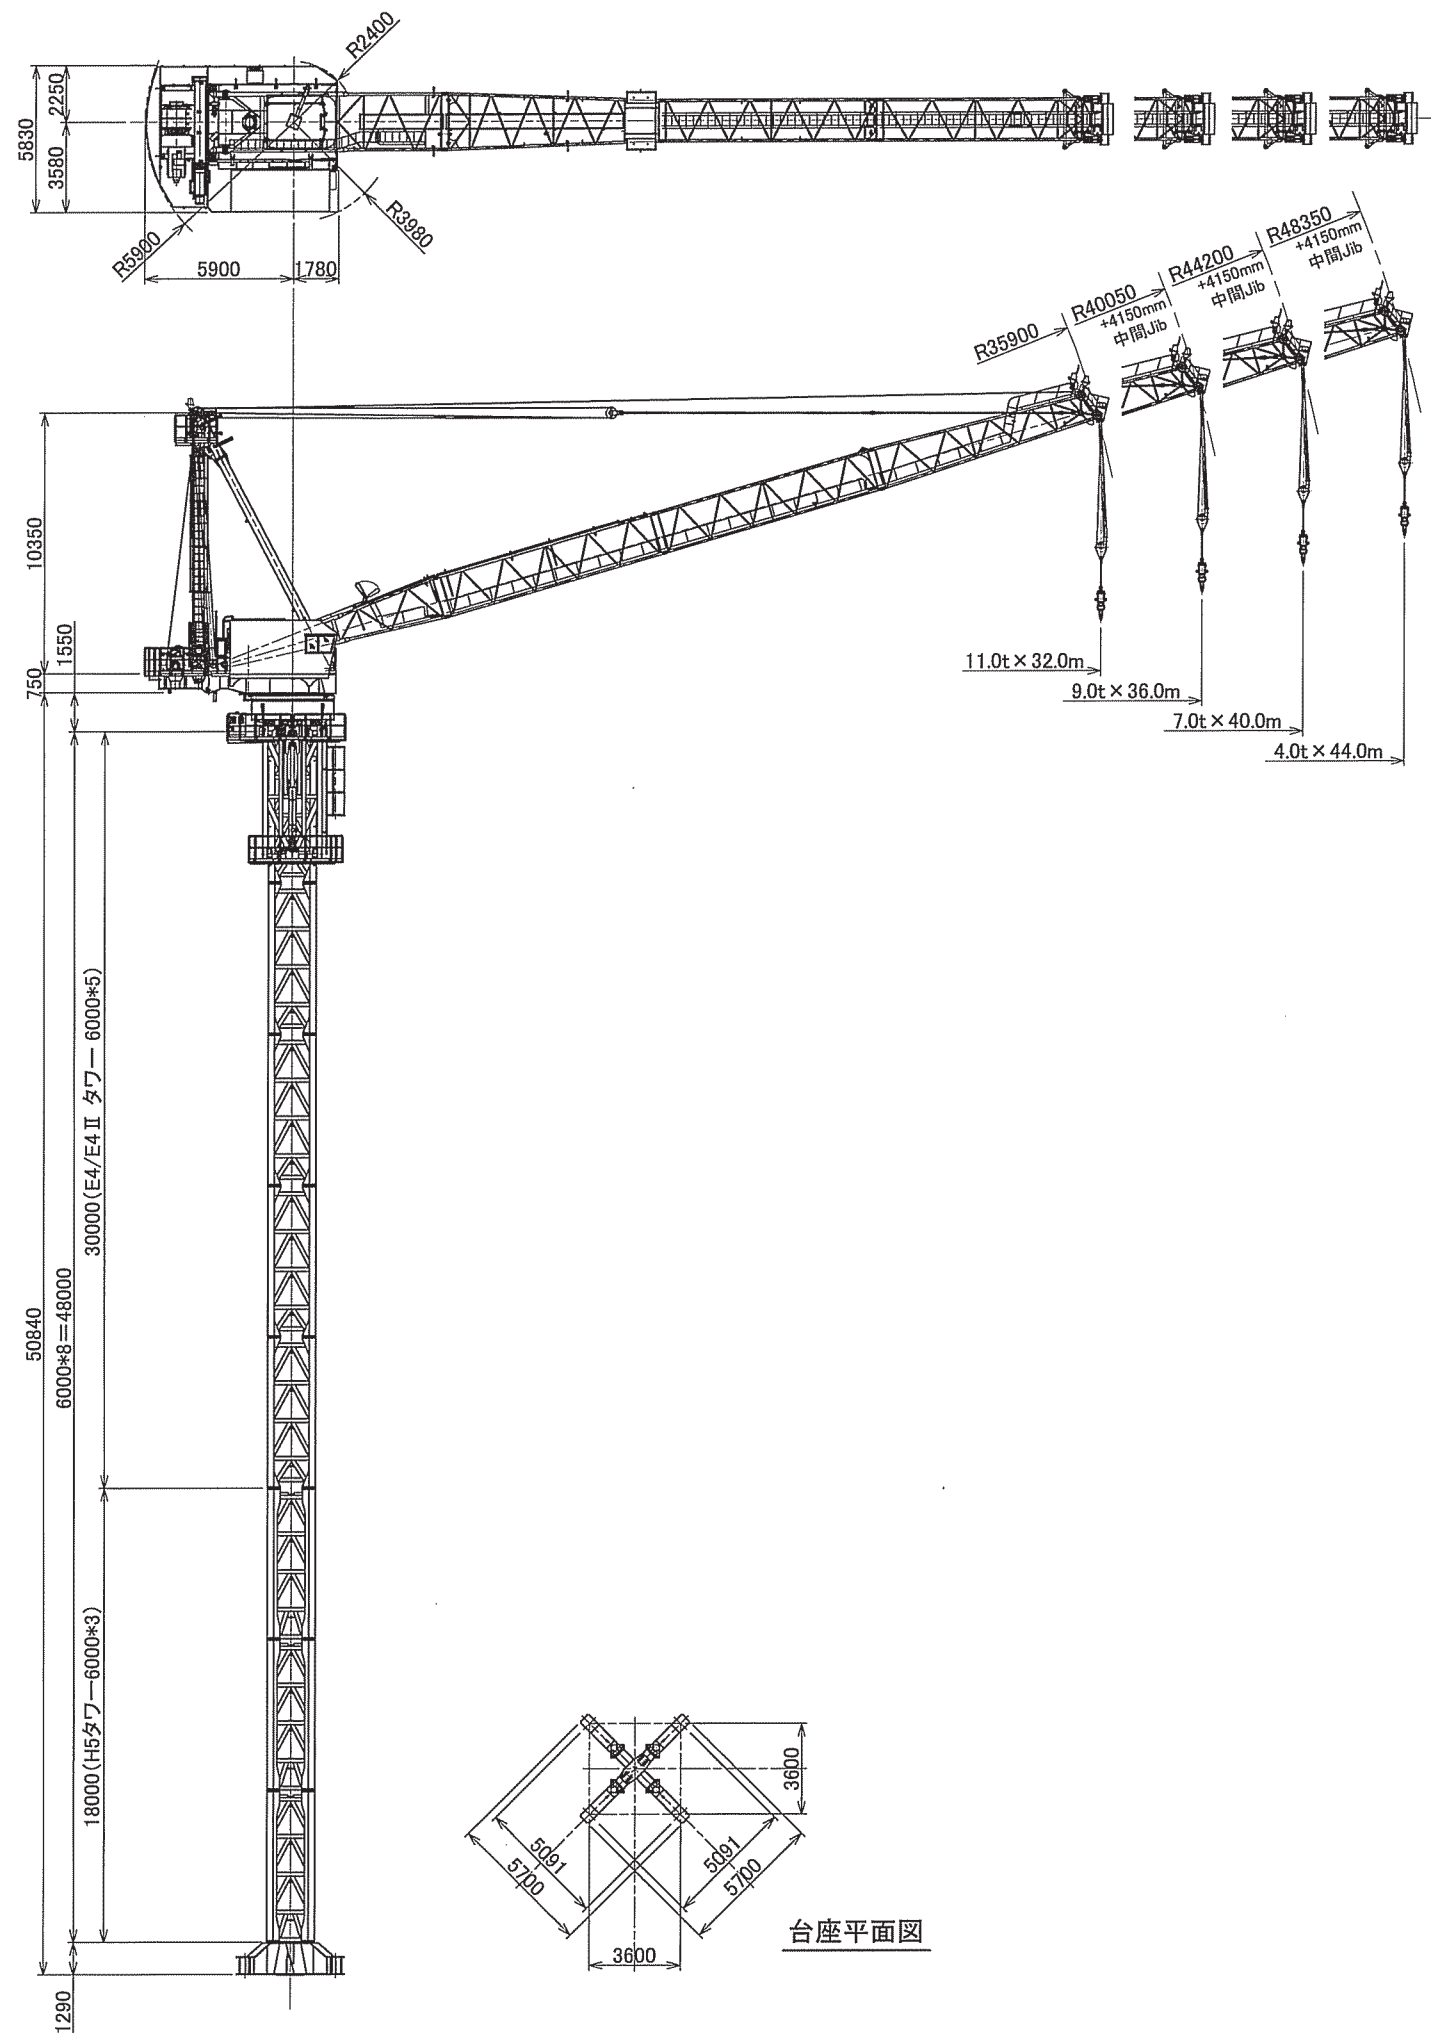

仕様

ジブ長さ		R32mJib	R36mJib	R40mJib	R44mJib
最大半径時	定格荷重	11.0t	9.0t	7.0t	4.0t
	作業半径	32.0m	36.0m	40.0m	44.0m
最大定格時	定格荷重	16.0t	16.0t	16.0t	16.0t
	作業半径	24.0m	23.0m	22.0m	15.5m
速度	巻上	50Hz/60Hz	2.8t～16.0t 2.232～0.605m/sec (133.9～36.3m/min)		
	起伏	50Hz/60Hz	100 sec		
	旋回	50Hz/60Hz	R44.0mJIB	8.0t 以上	0.025 rad/sec (0.24 rpm)
				8.0t 未満	0.044 rad/sec (0.43 rpm)
		R40.0m～R32.0mJIB		0.044 rad/sec (0.43 rpm)	
	昇降	50Hz	8.333×10^{-3} m/sec (0.50 m/min)		
60Hz		10.000×10^{-3} m/sec (0.60 m/min)			
電動機	巻上	110.0kW 4P 60%ED インバーター制御			
	起伏	28.6kW 4P 25%ED インバーター制御			
	旋回	15.0kW 4P 75%ED インバーター制御			
	昇降	18.5kW 4P Cont			
揚程	最大半径時	R44mJib		150 m	
		R40mJib～R32.0mJib		250 m	
タワー自立高さ		GL+ 45m設置迄 48.0m自立 GL+150m設置迄 42.0m自立			
操作方式		運転室内操作			
クライミング方式		油圧クライミング方式			
電源		400/440V 50/60Hz			
安全装置		巻過防止装置、起伏制限装置、過負荷防止装置			

NOTE		DRAWN	ITEM NO	CODE NO	ITEM	QUANTITY	MATERIAL	WEIGHT	REMARKS
・14-039029～			ADMINISTRATE	DATE	SCALE	ITEM	全体組立図		
		DESIGNED	2015.12.14		1/150	MACHINE			
		CHECKED	OGAWA LTD.			OTA-380HN パイロクレーン			
		三好				CODE			
		APPROVED				029000711 Ba			
		菊地							