



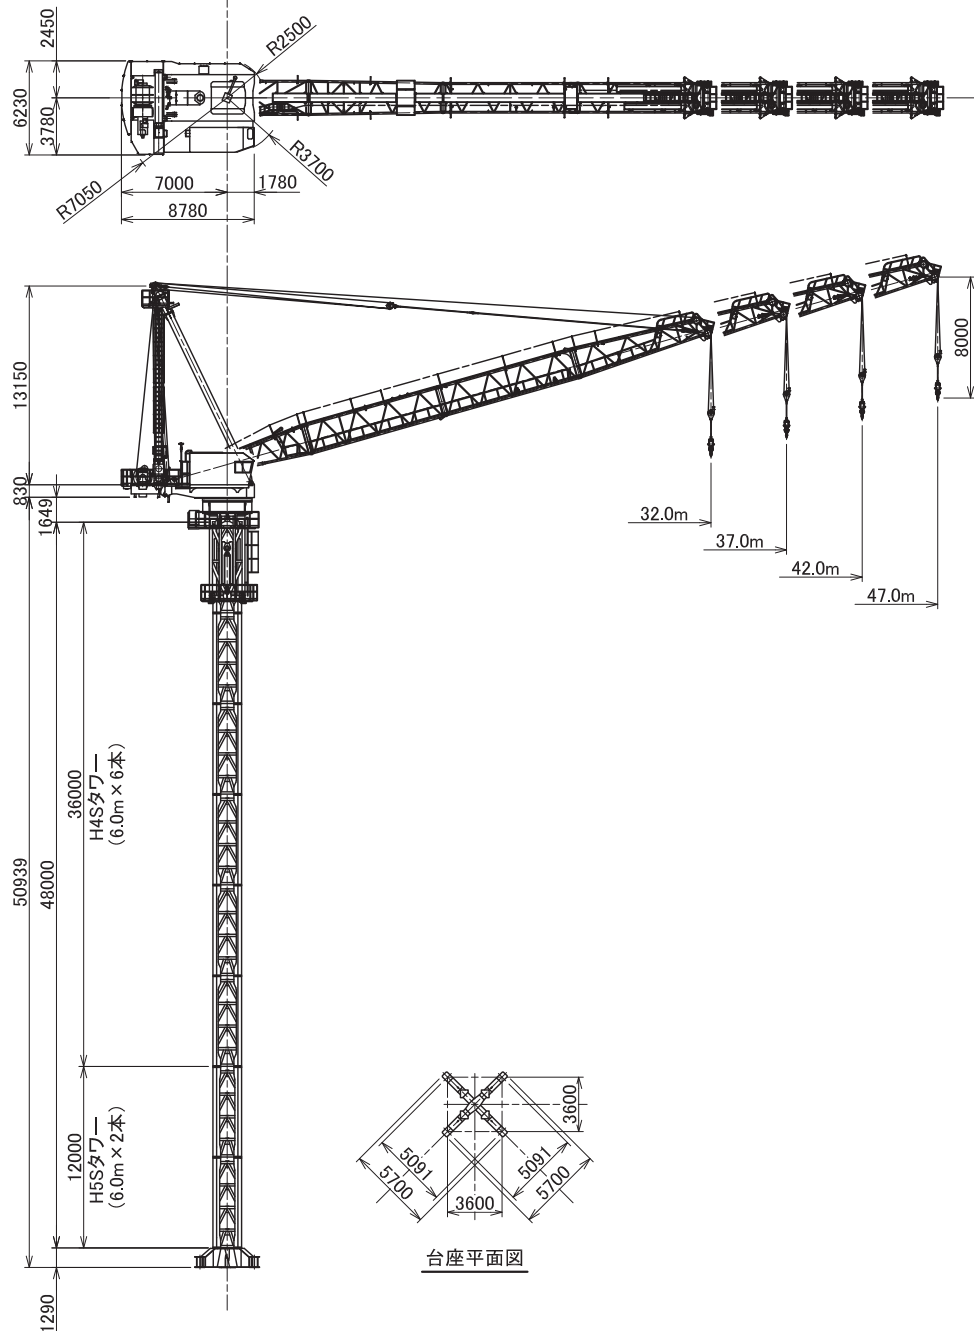

台座平面図

図面 来歴	記号	来歴	年月日	担当	承認
		New drawing	2020.11.09	樋山	三好

定格荷重線図

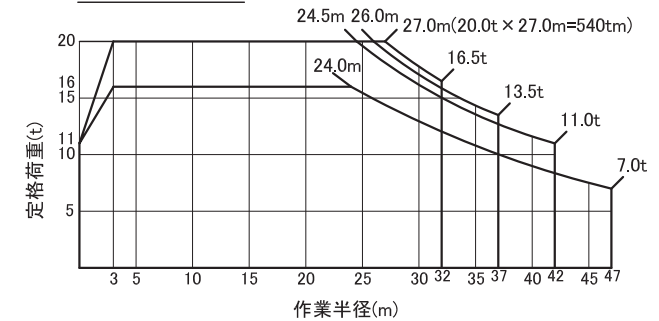

仕様

ジブ長さ		R32mJib	R37mJib	R42mJib	R47mJib
最大半径時	定格荷重	16.5t	13.5t	11.0t	7.0t
	作業半径	32.0m	37.0m	42.0m	47.0m
最大定格時	定格荷重	20.0t	20.0t	20.0t	16.0t
	作業半径	27.0m	26.0m	24.5m	24.0m
速度	巻上	50Hz/60Hz	2.0t～20.0t 2.45～0.616m/sec (147.0～37.0m/min)		
	起伏	50Hz/60Hz	101～105 sec		
	旋回	50Hz/60Hz	0.057 rad/sec (0.54 rpm)		
	昇降	50Hz	0.008 m/sec (0.50 m/min)		
		60Hz	0.010 m/sec (0.60 m/min)		
電動機	巻上	145kW 4P 60%ED インバーター制御			
	起伏	45kW 4P 75%ED インバーター制御			
	旋回	24.2kW 4P 60%ED インバーター制御			
	昇降	22kW 4P CONT			
揚程		最大半径時	250m		
タワー自立高さ		48.0m自立			
操作方式		運転室内操作			
クライミング方式		油圧クライミング方式			
電源		400/440V 50/60Hz			
安全装置		巻過防止装置、起伏制限装置、過負荷防止装置			

NOTE

作図	樋山	日付	2020.11.09	尺度	1/500	名称	全体組立図
担当		OGAWA LTD.				機種	OTA-540HN パイロクレーン
検図	三好					図番	104000001 E a
承認	菊池						