
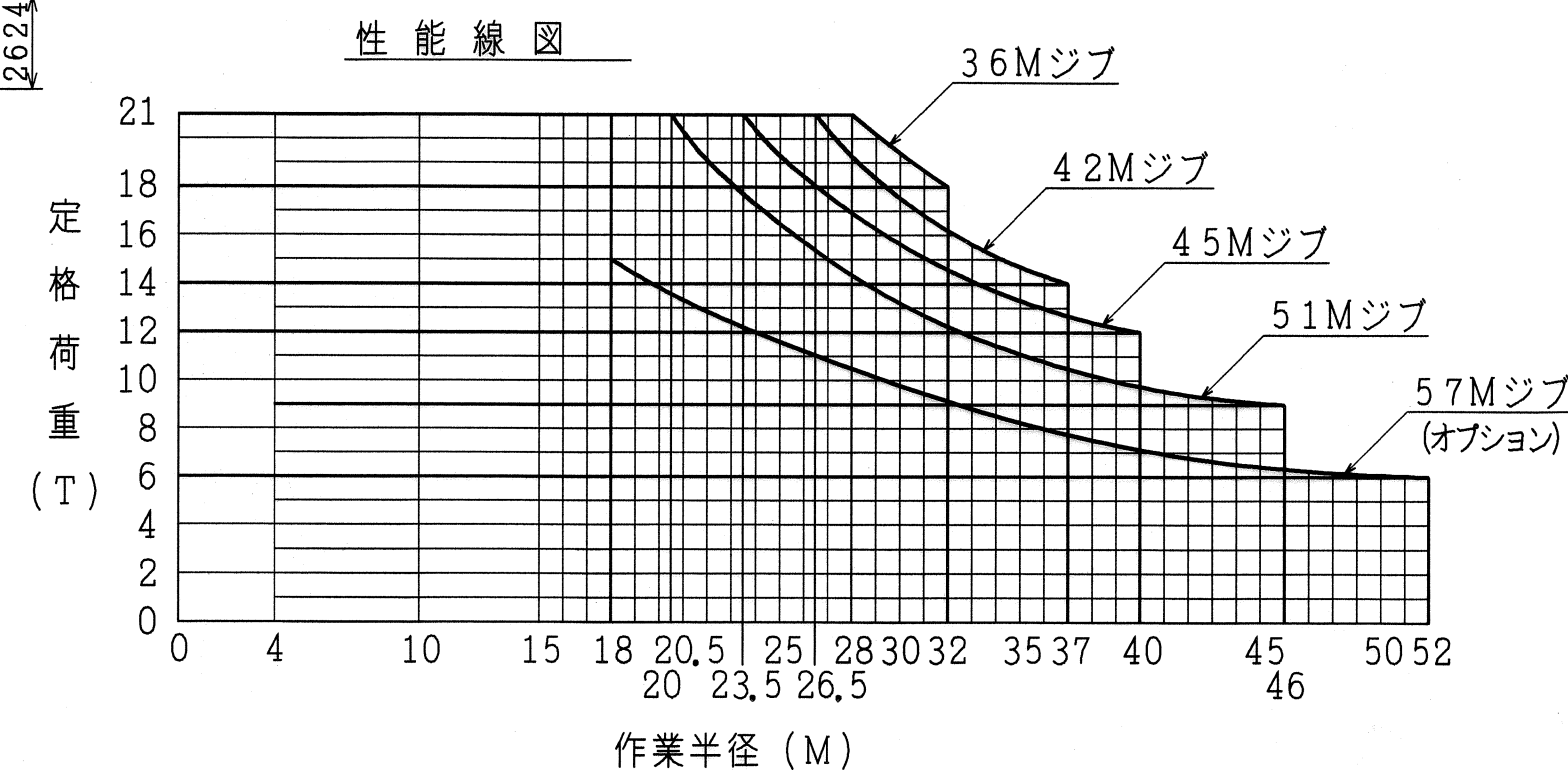


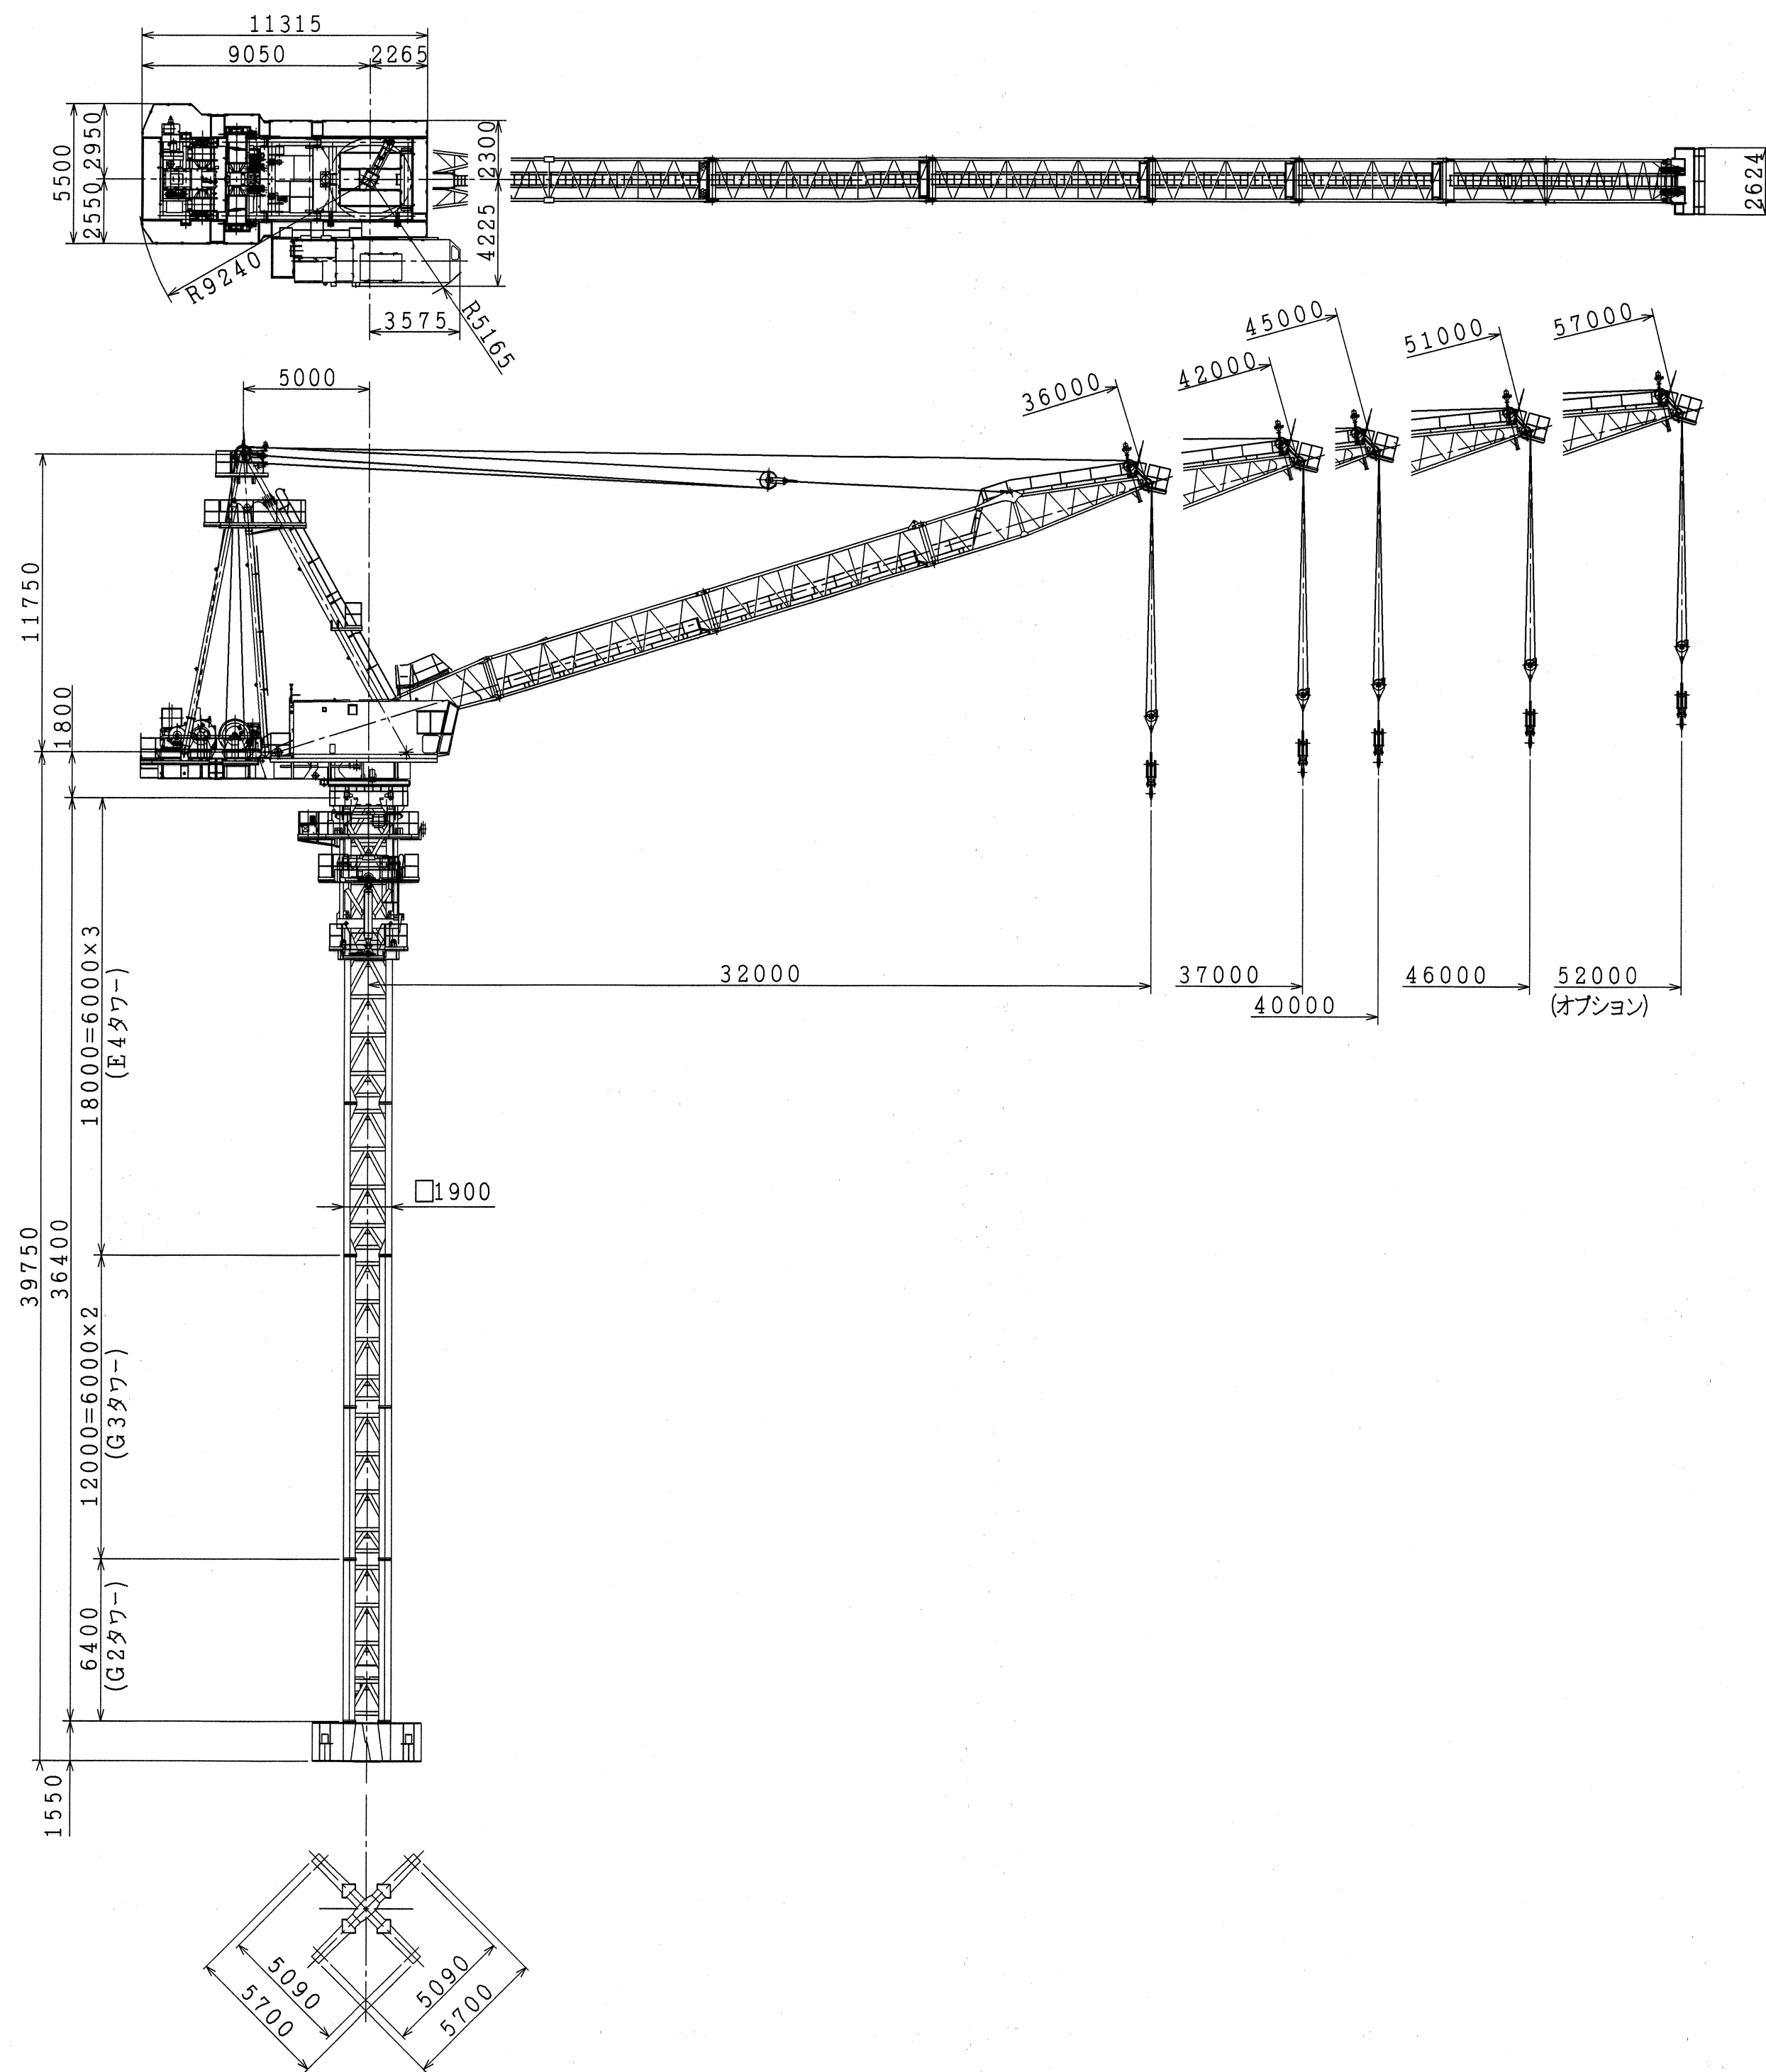

仕様

ジブ長さ		36m	42m	45m	51m	57m (オプション)
最大半径時	定格荷重	18.0t	14.0t	12.0t	9.0t	6.0t
	作業半径	32.0m	37.0m	40.0m	46.0m	52.0m
最大吊荷時	定格荷重	21.0t	21.0t	21.0t	21.0t	15.0t
	作業半径	28.0m	26.5m	23.5m	20.5m	18.0m
速度	巻上	50HZ/60HZ	高速	2t～12t	1.766～0.550m/s(106～33m/min)	
			低速	5t～21t	1.117～0.333m/s(67～20m/min)	
	起伏	50HZ/60HZ	145sec			
	旋回	50HZ/60HZ	0.005rad/s(0.48rpm)			
	昇降	50HZ	0.005m/s		(0.30m/min)	
		60HZ	0.006m/s		(0.36m/min)	
電動機	巻上	110KW		CONT	直流制御	
	起伏	45KW 4P		インバータ制御		
	旋回	15KW 4P		インバータ制御		
	昇降	18.5KW 4P				
揚程		MAX 250m(但し57mジブ時はMAX 150m)				
タワー自立高さ		36.4m(地上設置)				
操作方式		運転室内操作				
クライミング方式		油圧クライミング方式				
電源		400/440V 50/60HZ				
安全装置		過巻制限, 起伏制限, モーメントリミッター				

NOTE

プラットフォーム仕様

DRAWN M. Kawaguchi

ITEM NO

REMARKS

ITEM

REMARKS

DESIGNED

DATE

SCALE

ITEM

2001. 2. 21 1/150

全体組立図

CHECKED

APPROVED

OGAWA LTD.

MACHINE

OTA-600N パイロクレーン

CODE

039000907 B