
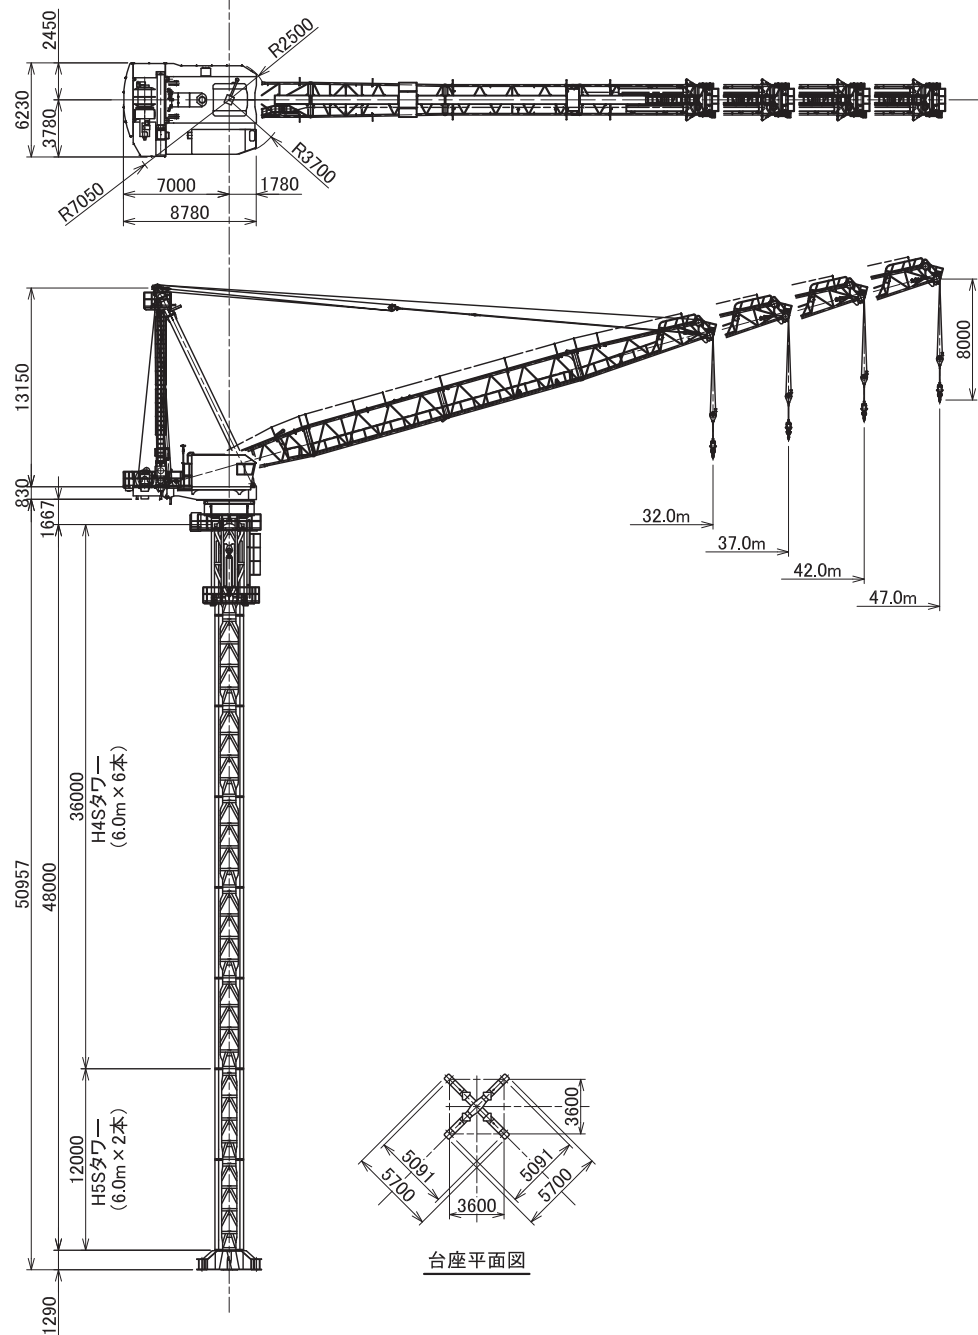


台座平面図

図面記号	来歴	年月日	担当	承認
New drawing		2021.01.27	樋山	三好

定格荷重線図

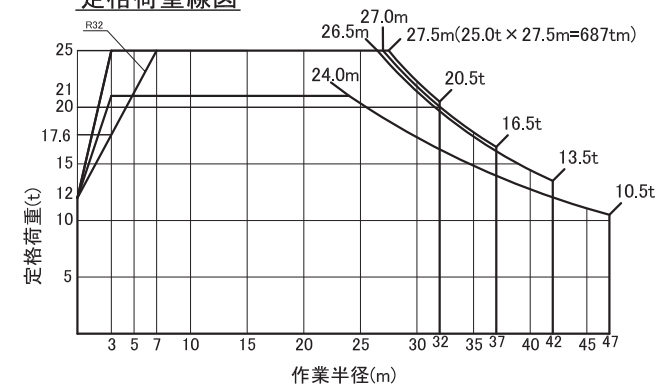

仕様

ジブ長さ			R32mJib	R37mJib	R42mJib	R47mJib
最大半径時		定格荷重	20.5t	16.5t	13.5t	10.5t
		作業半径	32.0m	37.0m	42.0m	47.0m
最大定格時		定格荷重	25.0t	25.0t	25.0t	21.0t
		作業半径	27.5m	27.0m	26.5m	24.0m
速度	巻上	50Hz/60Hz	2.5t～25.0t 2.00～0.500m/sec (120.0～30.0m/min)			
	起伏	50Hz/60Hz	101～105 sec			
	旋回	50Hz/60Hz	0.050 rad/sec (0.48 rpm)			
	昇降	50Hz	0.008 m/sec (0.50 m/min)			
		60Hz	0.010 m/sec (0.60 m/min)			
電動機	巻上	145kW 4P 60%ED インバーター制御				
	起伏	58.5kW 4P 25%ED インバーター制御				
	旋回	24.2kW 4P 60%ED インバーター制御				
	昇降	22kW 4P CONT				
揚程		最大半径時	R47.0m jib		200 m	
			R42.0m～R32.0m jib		250 m	
タワー自立高さ		48.0m自立				
操作方式		運転室内操作				
クライミング方式		油圧クライミング方式				
電源		400/440V 50/60Hz				
安全装置		巻過防止装置、起伏制限装置、過負荷防止装置				

NOTE

作図	樋山	日付	2021.01.27	尺度	1/500	名称	全体組立図
担当		OGAWA LTD.				機種	OTA-680HN パイロクレーン
検図	三好					図番	105000001
承認	菊池						E a