


仕様

JIB	定格荷重	4.5 t	3.4 t	
27 m	作業半径	2.5m~21.0m	27.0 m	
JIB	定格荷重	4.5 t	2.7 t	2.5 t
33 m	作業半径	2.5m~19.5m	30.0 m	32.0 m
JIB	定格荷重	4.5 t	2.7 t	2.0 t
36 m	作業半径	2.5m~18.0m	27.7 m	35.0 m
JIB	定格荷重	4.5 t	2.7 t	1.2 t
42 m	作業半径	2.5m~14.5m	22.0 m	41.5 m
速	巻上	2本60HZ	34.0 / 51.0 m / min (2.7 / 1.0 t)	
		4本60HZ	17.0 / 25.5 m / min (4.5 / 2.2 t)	
度	横行	60HZ	21.0 m / min	
		50HZ	17.5 m / min	
度	旋回	60HZ	0.43 rpm	
		50HZ	0.36 rpm	
度	昇降	60HZ	0.64 m / min	
		50HZ	0.53 m / min	
機	巻上	30 kw	4P CONT (インバータ制御)	
	横行	15 kw	4P CONT	
	旋回	3 kw	6P 30min	
	昇降	5.5 kw	4P	
機	揚程	2本掛時 100 m 4本掛時 50 m		
機	操作方式	有線リモートコントロール		
機	電源	220 / 200V 60 / 50HZ		
機	安全装置	過巻上制限、横行制限、旋回制限 モーメントリミッター、過荷重制限		

性能曲線

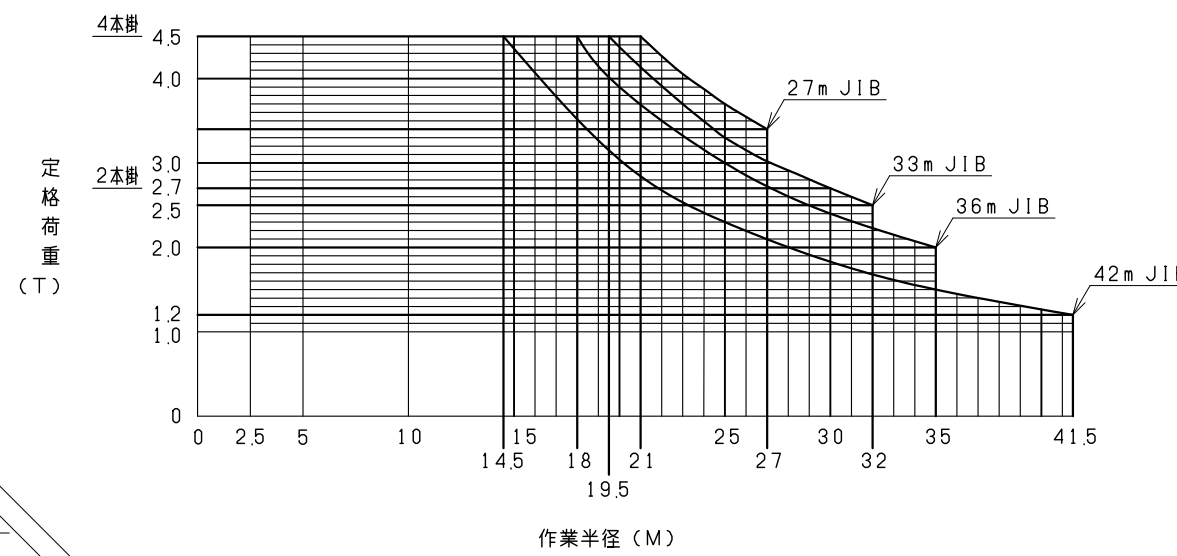

NOTE

DRAWN	ITEM NO	CODE NO	ITEM	QUANTITY	MATERIAL	WEIGHT	REMARKS
DESIGNED	ADMINISTRATE	DATE	SCALE	ITEM			
CHECKED		2016.06.14	1/150	全体組立図			
APPROVED	MACHINE			OTH-80N トンボクレーン			
	CODE			044000205C付 C			

OGAWA LTD.