


r=25m	定格荷重	10.0t	7.0t	5.3t			
	作業半径	3m~16m	20m	25m			
r=30m	定格荷重	10.0t	5.8t	4.9t	4.0t		
	作業半径	3m~15m	20m	25m	30m		
r=35m	定格荷重	8.0t	5.5t	4.2t	3.5t	3.0t	
	作業半径	3m~14m	20m	25m	30m	35m	
r=40m	定格荷重	5.0t	3.0t	2.1t	1.7t	1.4t	1.2t
	作業半径	3m~12m	20m	25m	30m	35m	40m
速	巻上	50HZ	40/20m/min (5/10t)				
	60HZ						
度	起伏	50HZ	109 sec				
	60HZ						
度	旋回	50HZ	0.65 rpm				
	60HZ						
機	昇降	50HZ	0.54 m/min				
	60HZ	0.65 m/min					
電	巻上	45kw	4p	CONT	インバータ制御		
	起伏	15kw	4p	CONT	インバータ制御		
機	旋回	5.5kw	4p	CONT	インバータ制御		
	昇降	5.5kw	4p	CONT			
揚	程	最大半径時		150m			
操	作	運転室内操作					
電	源	AC 400/440V 50/60HZ					
自	立	高さ ステ有り36m, ステ無し30m					
安	全	装置 モーメントリミッター, 過巻防止, 起伏制限					

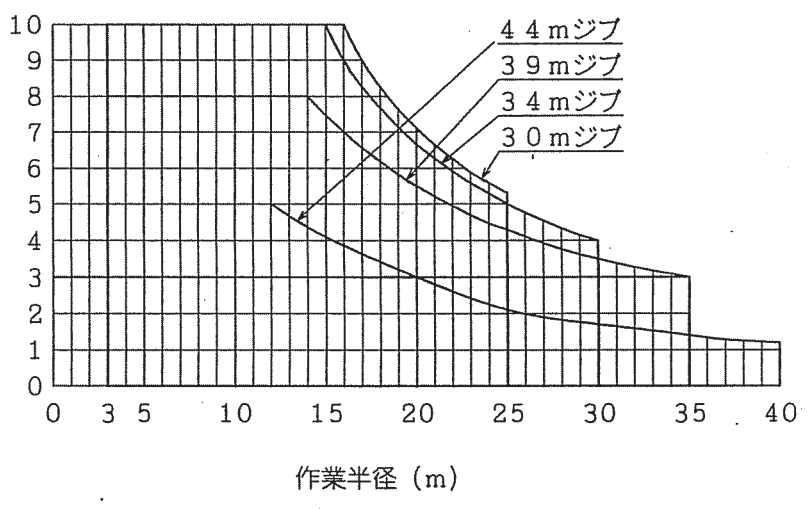

承認  
 1998.7.4  
 1/100  
 OGAWA LTD.  
 全体組立図  
 OTS-120N-トルン  
 036000119 B