



定格荷重線図 22.0mジブ

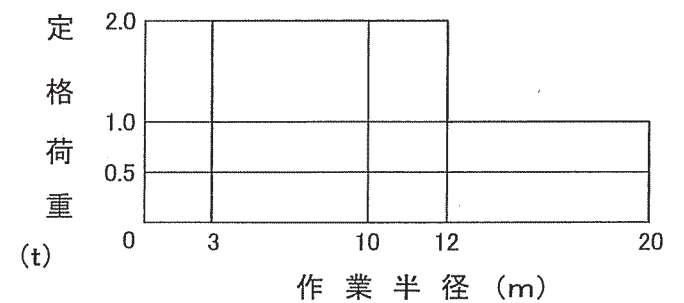

定格荷重線図 17.0mジブ

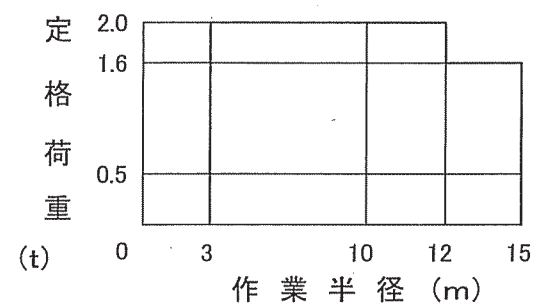

仕様

| | | | |
|-----------|------|--------------|-------|
| 22.0m JIB | 定格荷重 | 2.0 t | 1.0 t |
| | 作業半径 | 3.0m ~ 12.0m | 20.0m |
| 17.0m JIB | 定格荷重 | 2.0 t | 1.6 t |
| | 作業半径 | 3.0m ~ 12.0m | 15.0m |

| | | | | |
|------|----|---------------------------------------|------------------------|-----------------|
| 速 | 巻上 | 60Hz | 0.650 / 0.433 m/s | 0.5t / 2.0t |
| | | 50Hz | (39 / 26 m/min) | |
| 度 | 起伏 | 60Hz | 90 sec (3m ~ 最大半径) | |
| | | 50Hz | | |
| 度 | 旋回 | 60Hz | 0.067 rad/s (0.64 rpm) | |
| | | 50Hz | | |
| 機 | 昇降 | 60Hz | 0.010 m/s (0.59 m/min) | |
| | | 50Hz | 0.008 m/s (0.49m/min) | |
| 電動機 | 巻上 | 11.0 kW | 4 P | 75%ED (インバータ制御) |
| | 起伏 | 7.5 kW | 4 P | 75%ED (インバータ制御) |
| | 旋回 | 2.2 kW | 4 P | 75%ED (インバータ制御) |
| | 昇降 | 2.2 kW | 4 P | CONT |
| 揚程 | | 最小半径時 82 m, 最大半径時 65 m | | |
| 操作方式 | | 有線リモートコントロール | | |
| 電源 | | 220 / 200 V 60 / 50 Hz | | |
| 安全装置 | | 巻過防止装置、起伏制限装置 旋回制限装置、過負荷防止装置 (階段式) | | |

NOTE

・ 15-007032~

| | | | | | | | | |
|----------|----------|--------------|------------|-------|------------------|----------|--------|---------|
| DRAWN | 15.12.22 | ITEM NO | CODE NO | ITEM | QUANTITY | MATERIAL | WEIGHT | REMARKS |
| DESIGNED | 15.12.22 | ADMINISTRATE | DATE | SCALE | ITEM | | | |
| CHECKED | 15.12.22 | | 2015.12.22 | 1/150 | 全体組立図 | | | |
| APPROVED | 15.12.24 | OGAWA LTD. | | | MACHINE | | | |
| | | | | | OTS-20NH タートクレーン | | | |
| | | | | | CODE | | | |
| | | | | | 032000104 | | | |
| | | | | | D | | | |