


定格荷重線図

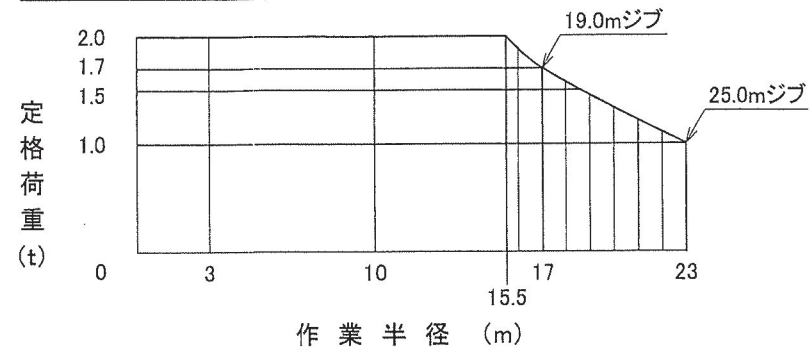

仕様

25.0m ジブ	定格荷重	2.0 t	1.0 t
	作業半径	3m ~ 15.5m	23.0 m
19.0m ジブ	定格荷重	2.0 t	1.7 t
	作業半径	3m ~ 15.5m	17.0 m
速	巻上	60Hz 0.750 / 0.450 m/s 50Hz (45 / 27 m/min)	1.0t / 2.0t
	起伏	60Hz 50Hz	114 sec (最大半径~3m)
度	旋回	60Hz 50Hz	0.057 rad/s (0.54 rpm)
	昇降	60Hz 50Hz	0.010 m/s (0.59 m/min) 0.008 m/s (0.49 m/min)
電 動 機	巻上	11.0 kW 4 P CONT (インバータ制御)	
	起伏	4.8 kW 4 P 25%ED (インバータ制御)	
	旋回	2.2 kW 4 P CONT (インバータ制御)	
	昇降	3.7 kW 4 P CONT	
揚程		最大半径時 50 m, 最小半径時 70 m	
操作方式		有線リモートコントロール	
電源		220/200 V 60/50 Hz	
安全装置		巻過防止装置、起伏制限装置 旋回制限装置、過負荷防止装置	

NOTE

・ 13-024079~

DRAWN	阪田	ITEM NO	CODE NO	ITEM	QUANTITY	MATERIAL	WEIGHT	REMARKS
DESIGNED	中野	ADMINISTRATE	DATE	SCALE	ITEM 全体組立図			
CHECKED	菊地	2014.08.07		1/150	MACHINE OTS-23NH タートクレーン			
APPROVED	OGAWA LTD.		CODE		079000501 C			