


定格荷重線図

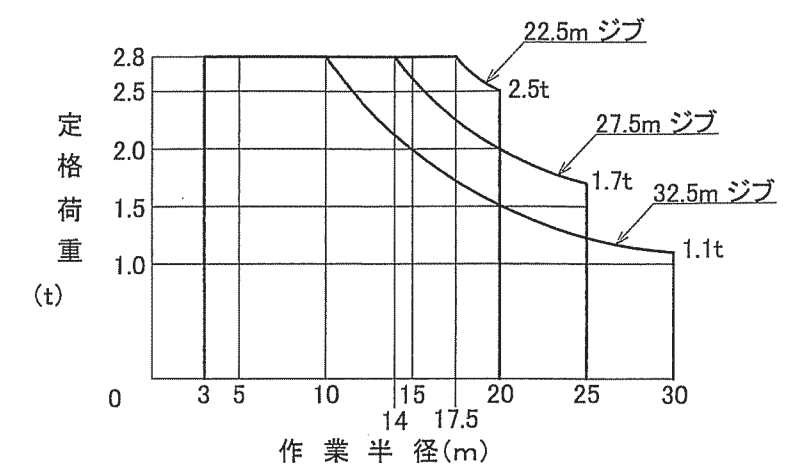

仕様

ジブ長さ		32.5m	27.5m	22.5m
最大半径時	定格荷重	1.1 t	1.7 t	2.5 t
	作業半径	30.0m	25.0m	20.0m
最大定格時	定格荷重	2.8 t	2.8 t	2.8 t
	作業半径	10.0m	14.0m	17.5m
最大半径時揚程		100.0m	105.0m	109.0m
速度	巻上	50Hz/60Hz	1.4t / 2.0 / 2.8t未満	0.750 / 0.583 / 0.450 m/sec (45.0 / 35.0 / 27.0 m/min)
	起伏	50Hz/60Hz	120.0 sec	
	旋回	50Hz/60Hz	0.058 rad/s (0.55 r.p.m)	
	昇降	50Hz	0.011 m/s (0.65 m/min)	
60Hz		0.013 m/s (0.78 m/min)		
電動機	巻上	15.0 kW 4P 75%ED インバーター制御		
	起伏	7.5 kW 4P 75%ED インバーター制御		
	旋回	3.7 kW 4P 75%ED インバーター制御		
	昇降	3.7 kW 4P CONT		
操作方式		有線コントローラ		
クライミング方式		油圧クライミング方式		
電源		200/220V 50/60Hz		
安全装置		巻過防止装置, 起伏制限装置 旋回制限装置, 過負荷防止装置		

NOTE

・14-035076~	DRAWN	田	15.9.24	ITEM NO	CODE NO	ITEM	QUANTITY	MATERIAL	WEIGHT	REMARKS
	DESIGNED	田	15.9.24	ADMINISTRATE	DATE	SCALE	全体組立図			
	CHECKED	野	15.9.24				MACHINE			
	APPROVED	野	15.9.24				OTS-50NW タートクレーン			
OGAWA LTD.							CODE	076000608		C