


台座平面図
(アタッチメント無)

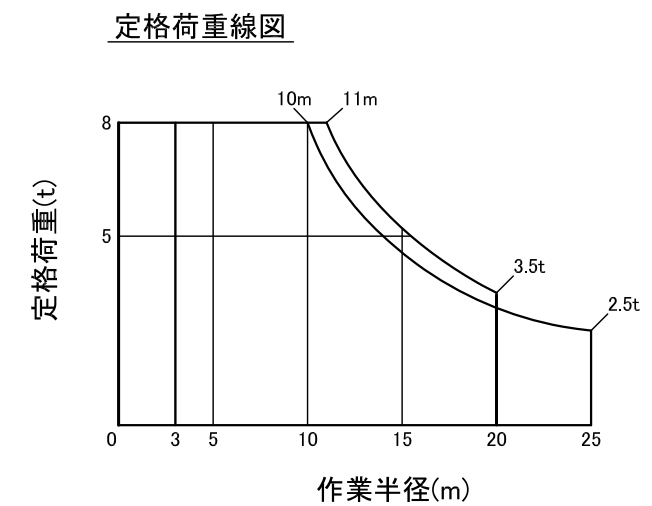

仕様

ジブ長さ		R20mJib	R25mJib
最大半径時	定格荷重	3.5t	2.5t
	作業半径	20.0m	25.0m
最大定格時	定格荷重	8.0t	8.0t
	作業半径	11.0m	10.0m
揚程	最大半径時	150 m	
速度	巻上	50Hz/60Hz	2.0t / 5.0 / 8.0t未満 0.767 / 0.550 / 0.383 m/sec (46.0 / 33.0 / 23.0 m/min)
	起伏	50Hz/60Hz	95 sec
	旋回	50Hz/60Hz	0.42 rpm
	昇降	50Hz/60Hz	0.5 (0.6) m/min ()内は60Hz時を示す
電動機	巻上	37.0 kW 4P 75%ED	インバータ制御
	起伏	16.5 kW 4P 60%ED	インバータ制御
	旋回	5.5 kW 4P 75%ED	インバータ制御
	昇降	5.5 kW 4P Cont	
電源	400/440V 50/60Hz (100kVA)		
タワー自立高さ	最大自立高さ 15.75m		
操作方式	運転室内操作		
クライミング方式	油圧クライミング方式		
安全装置	巻過防止装置 起伏制限装置 旋回制限装置 過負荷防止装置		

NOTE	DRAWN	ITEM NO	CODE NO	ITEM	QUANTITY	MATERIAL	WEIGHT	REMARKS
・18-018103~	樋山	ADMINISTRATE	DATE	SCALE				
	北村		2019.10.01	1/80				全体組立図
	三好							MACHINE OTS-70SK タートクレーン
	菊地							MACHINE OTS-70NH
								CODE 103000001 B ₃

OGAWA LTD.