

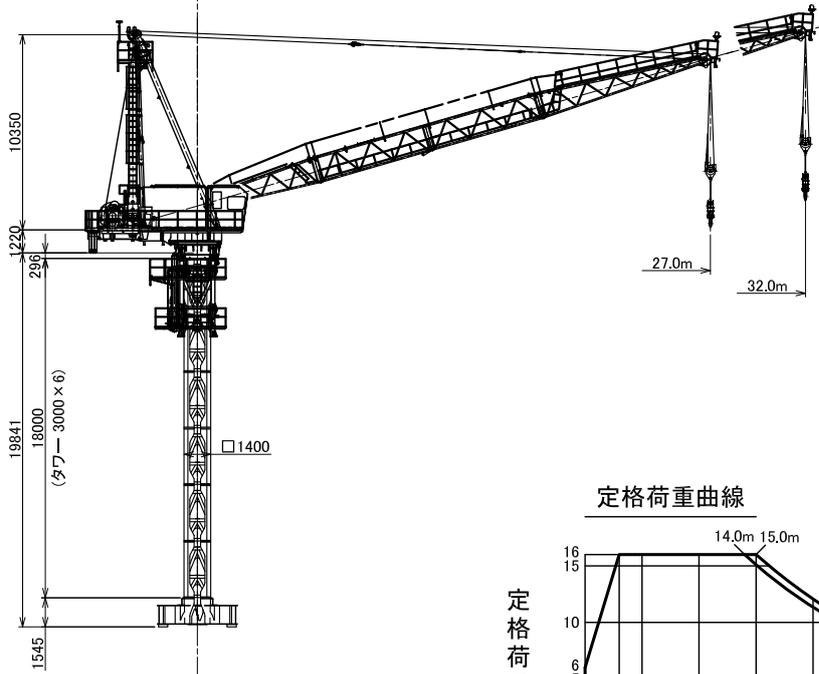



□1400 Tower Series  
**OTA-220SK PILO CRANE**

**Demolition machine**

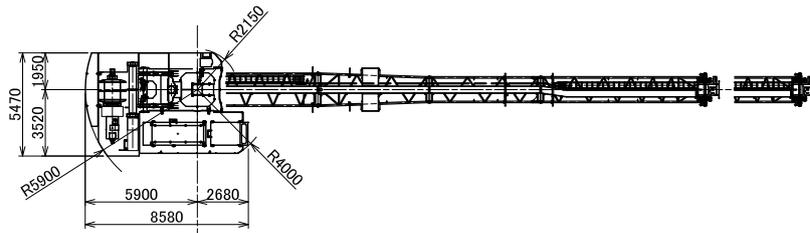

台座平面図

定格荷重曲線

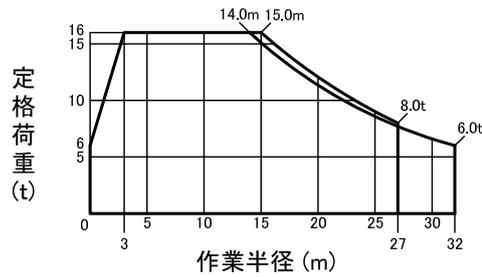

**仕様**

ジブ長さ		R27mJib	R32mJib
最大半径時	定格荷重	8.0t	6.0t
	作業半径	27.0m	32.0m
最大定格時	定格荷重	16.0t	16.0t
	作業半径	15.0m	14.0m
揚程	最大半径時	400 m	
速度	巻上	1.4t~16.0t	1.84~0.48 m/sec
	起伏	90 sec	
	旋回	0.048 rad/sec	
電動機	昇降	0.012 (0.014) m/sec ( )内は60Hz時を示す	
	巻上	90.0kW 4P 60%ED	インバータ制御
	起伏	30.0kW 4P 75%ED	インバータ制御
	旋回	11.0kW 4P 75%ED	インバータ制御
	昇降	15.0kW 4P Cont	
	電源	400/440V 50/60Hz	
	電源容量	180 kVA	
	タワー自立高さ	18.0m	
	操作方式	運転室内操作	
	クライミング方式	油圧クライミング方式	
	安全装置	巻過防止装置、起伏制限装置、過負荷防止装置	