


□1400 Tower Series
OTA-270HN PILO CRANE

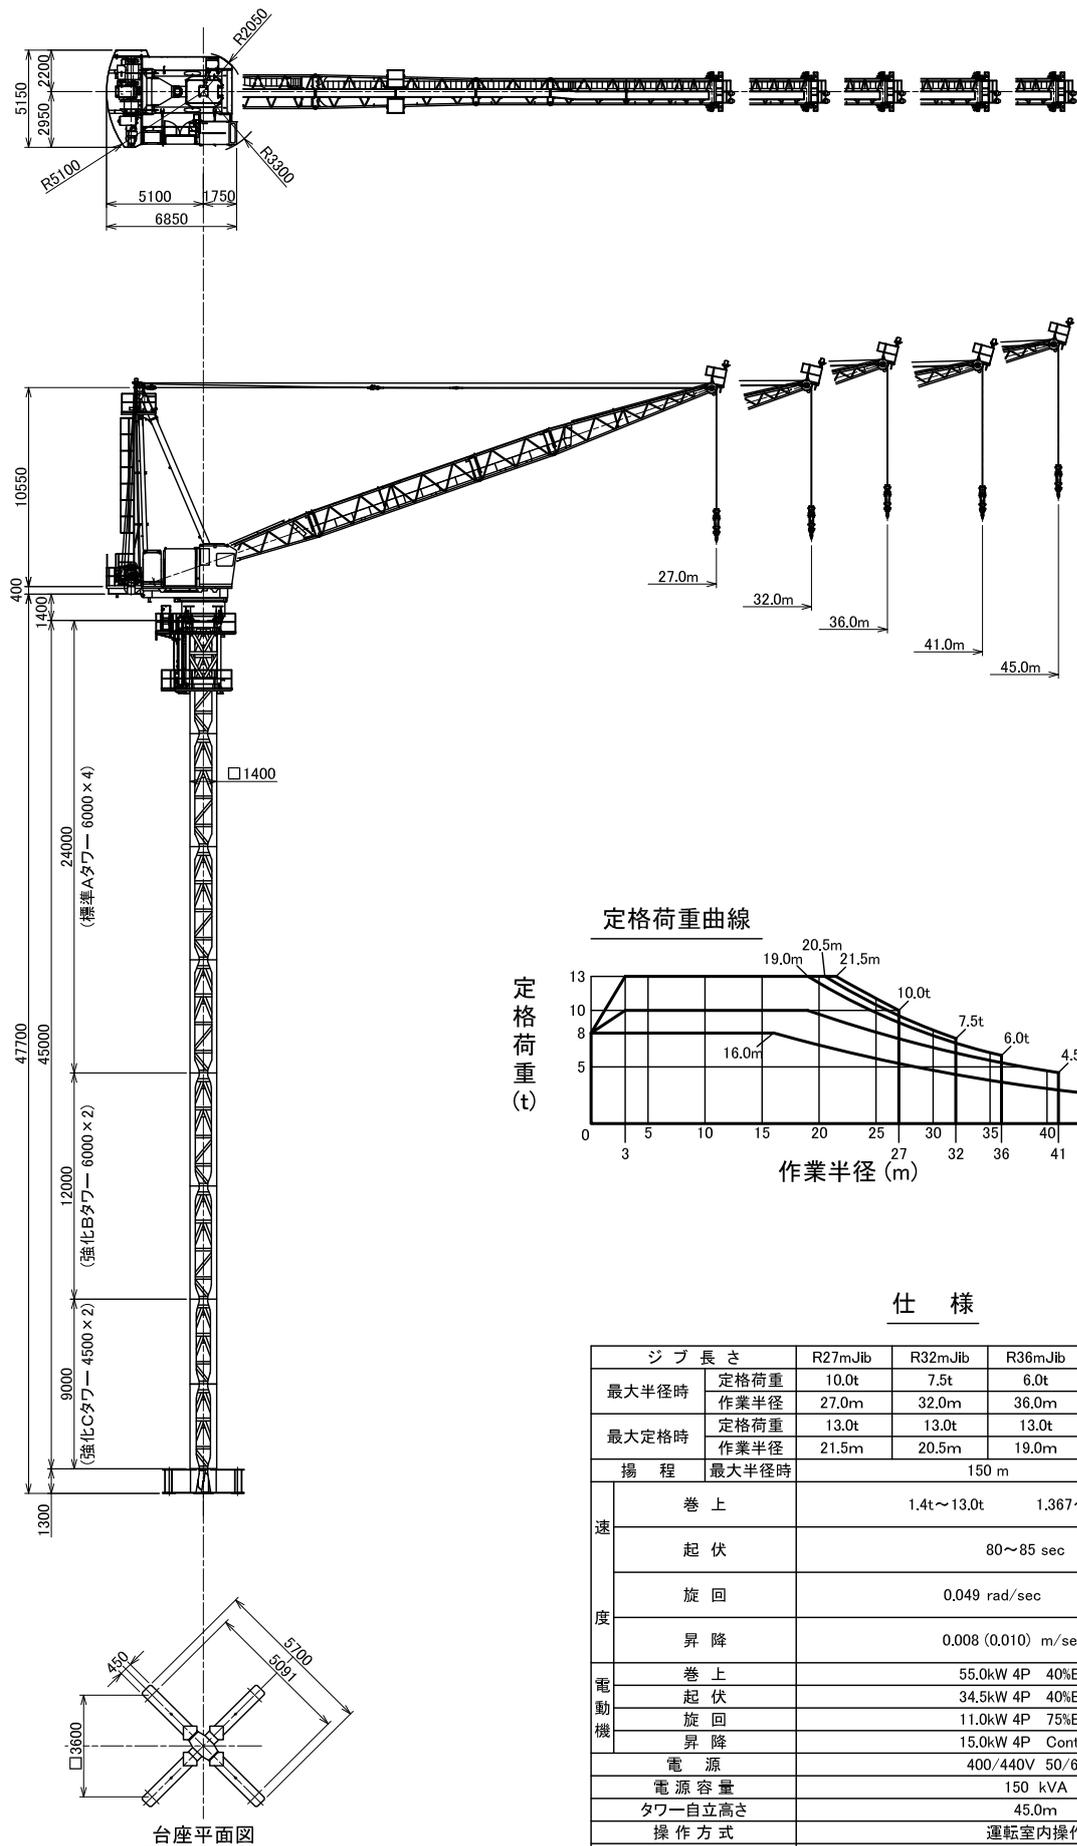

定格荷重曲線

定格荷重 (t)

作業半径 (m)

仕様

ジブ長さ		R27mJib	R32mJib	R36mJib	R41mJib	R45mJib
最大半径時	定格荷重	10.0t	7.5t	6.0t	4.5t	2.5t
	作業半径	27.0m	32.0m	36.0m	41.0m	45.0m
最大定格時	定格荷重	13.0t	13.0t	13.0t	10.0t	8.0t
	作業半径	21.5m	20.5m	19.0m	19.0m	16.0m
揚程	最大半径時	150 m				100 m
速度	巻上	1.4t~13.0t		1.367~0.367 m/sec		
	起伏	80~85 sec				
	旋回	0.049 rad/sec				
電動機	昇降	0.008 (0.010) m/sec ()内は60Hz時を示す				
	巻上	55.0kW 4P		40%ED	インバータ制御	
	起伏	34.5kW 4P		40%ED	インバータ制御	
	旋回	11.0kW 4P		75%ED	インバータ制御	
安全装置	昇降	15.0kW 4P Cont				
	電源	400/440V 50/60Hz				
	電源容量	150 kVA				
	タワー自立高さ	45.0m				
	操作方式	運転室内操作				
クライミング方式	油圧クライミング方式					
安全装置	巻過防止装置、起伏制限装置、過負荷防止装置					