



□900 Tower Series OTS-CP50 TURT CRANE

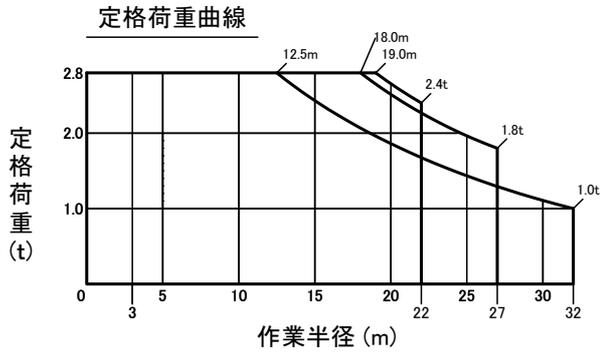

仕 様

ジブ長さ		R22mJib	R27mJib	R32mJib
最大半径時	定格荷重	2.4t	1.8t	1.0t
	作業半径	22.0m	27.0m	32.0m
最大定格時	定格荷重	2.8t	2.8t	2.8t
	作業半径	19.0m	18.0m	12.5m
揚程	最大半径時	100m		
速	巻上	1.4t~2.8t 0.750~0.450 m/sec		
	起伏	145 sec		
	旋回	0.054 rad/sec		
電動機	昇降	0.015 (0.018) m/sec ()内は60Hz時を示す		
	巻上	15.0kW 4P	75%ED	インバータ制御
	起伏	7.5kW 4P	75%ED	インバータ制御
	旋回	3.7kW 4P	60min	インバータ制御
昇降	5.5kW 4P	Cont		
電源	200/220V 50/60Hz			
電源容量	40 kVA			
タワー自立高さ	33.0m			
操作方式	有線リモートコントロール			
クライミング方式	油圧クライミング方式			
安全装置	巻過防止装置、起伏制限装置、旋回制限装置 過負荷防止装置、作業半径規制装置			

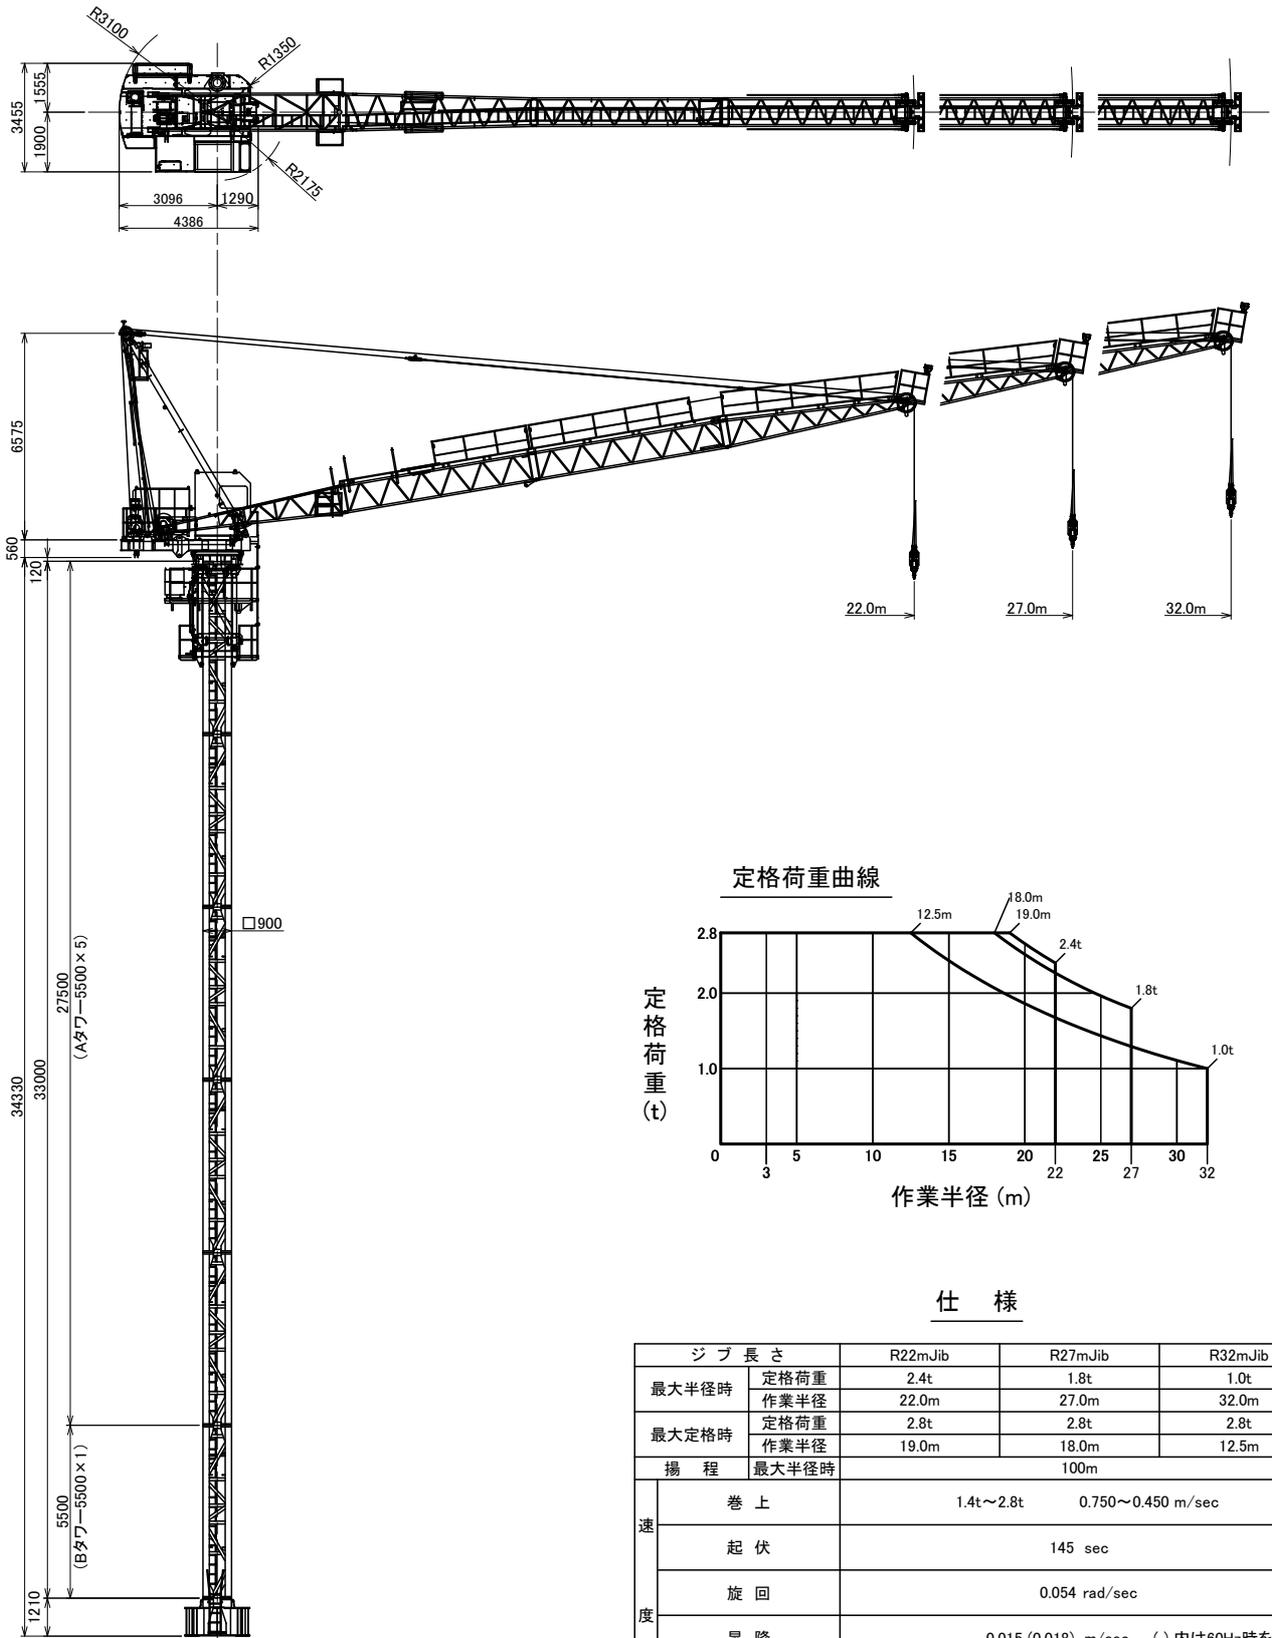