

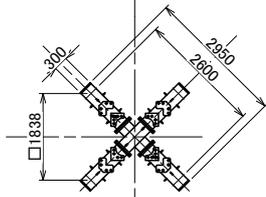
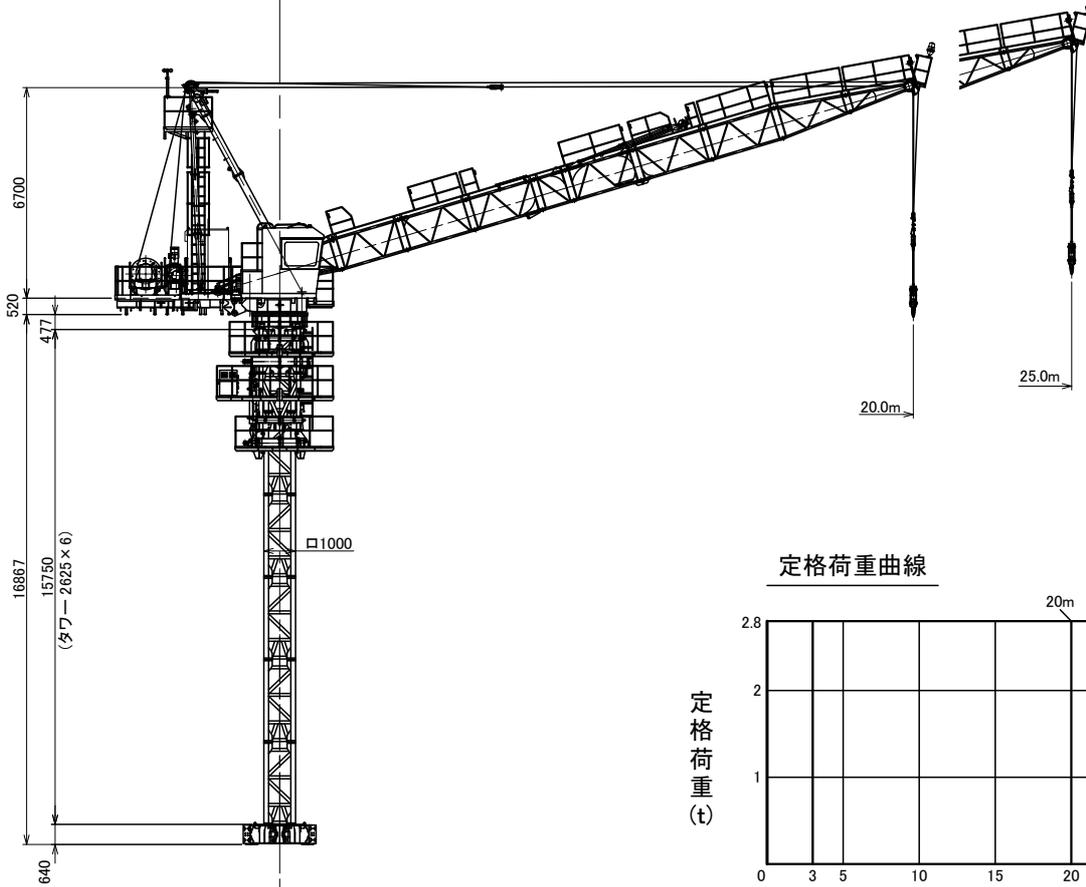


□1000 Tower Series
OTS-70SK II TURT CRANE

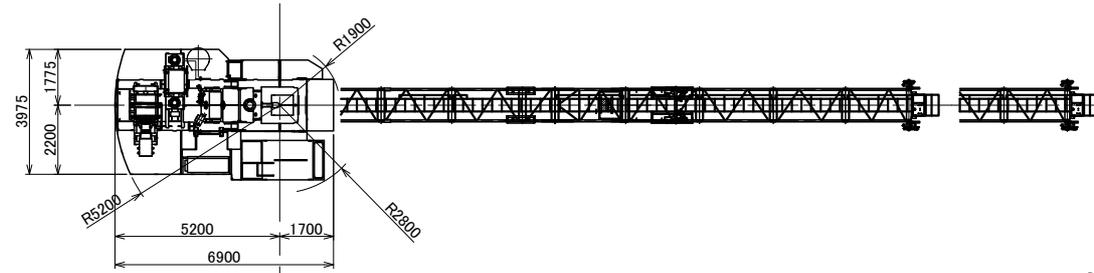

台座平面図
 (アタッチメント無)

定格荷重曲線

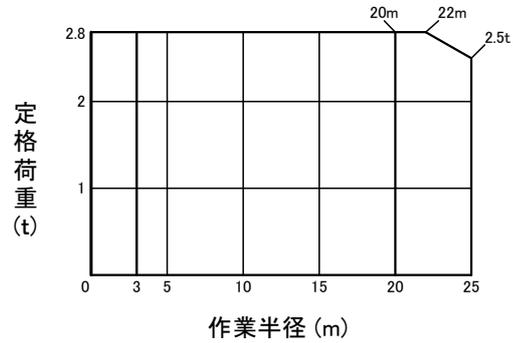

仕様

ジブ長さ		R20.0mJib	R25.0mJib
最大半径時	定格荷重	2.8t	2.5t
	作業半径	20.0m	25.0m
最大定格時	定格荷重	2.8t	2.8t
	作業半径	20.0m	22.0m
揚程	最大半径時	400m	
速度	巻上	0.9t~2.8t	1.217~0.600 m/sec
	起伏	95 sec	
	旋回	0.044 rad/sec	
昇降	0.008 (0.010) m/sec ()内は60Hz時を示す		
電動機	巻上	22.0kW 4P 75%ED	インバータ制御
	起伏	2 × 7.5kW 4P 75%ED	インバータ制御
	旋回	5.5kW 4P 75%ED	インバータ制御
	昇降	5.5kW 4P Cont	
電源	400/440V 50/60Hz		
電源容量	55 kVA		
タワー自立高さ	15.75m自立		
操作方式	運転室内操作		
クライミング方式	油圧クライミング方式		
安全装置	巻過防止装置、起伏制限装置、過負荷防止装置、旋回制限装置		