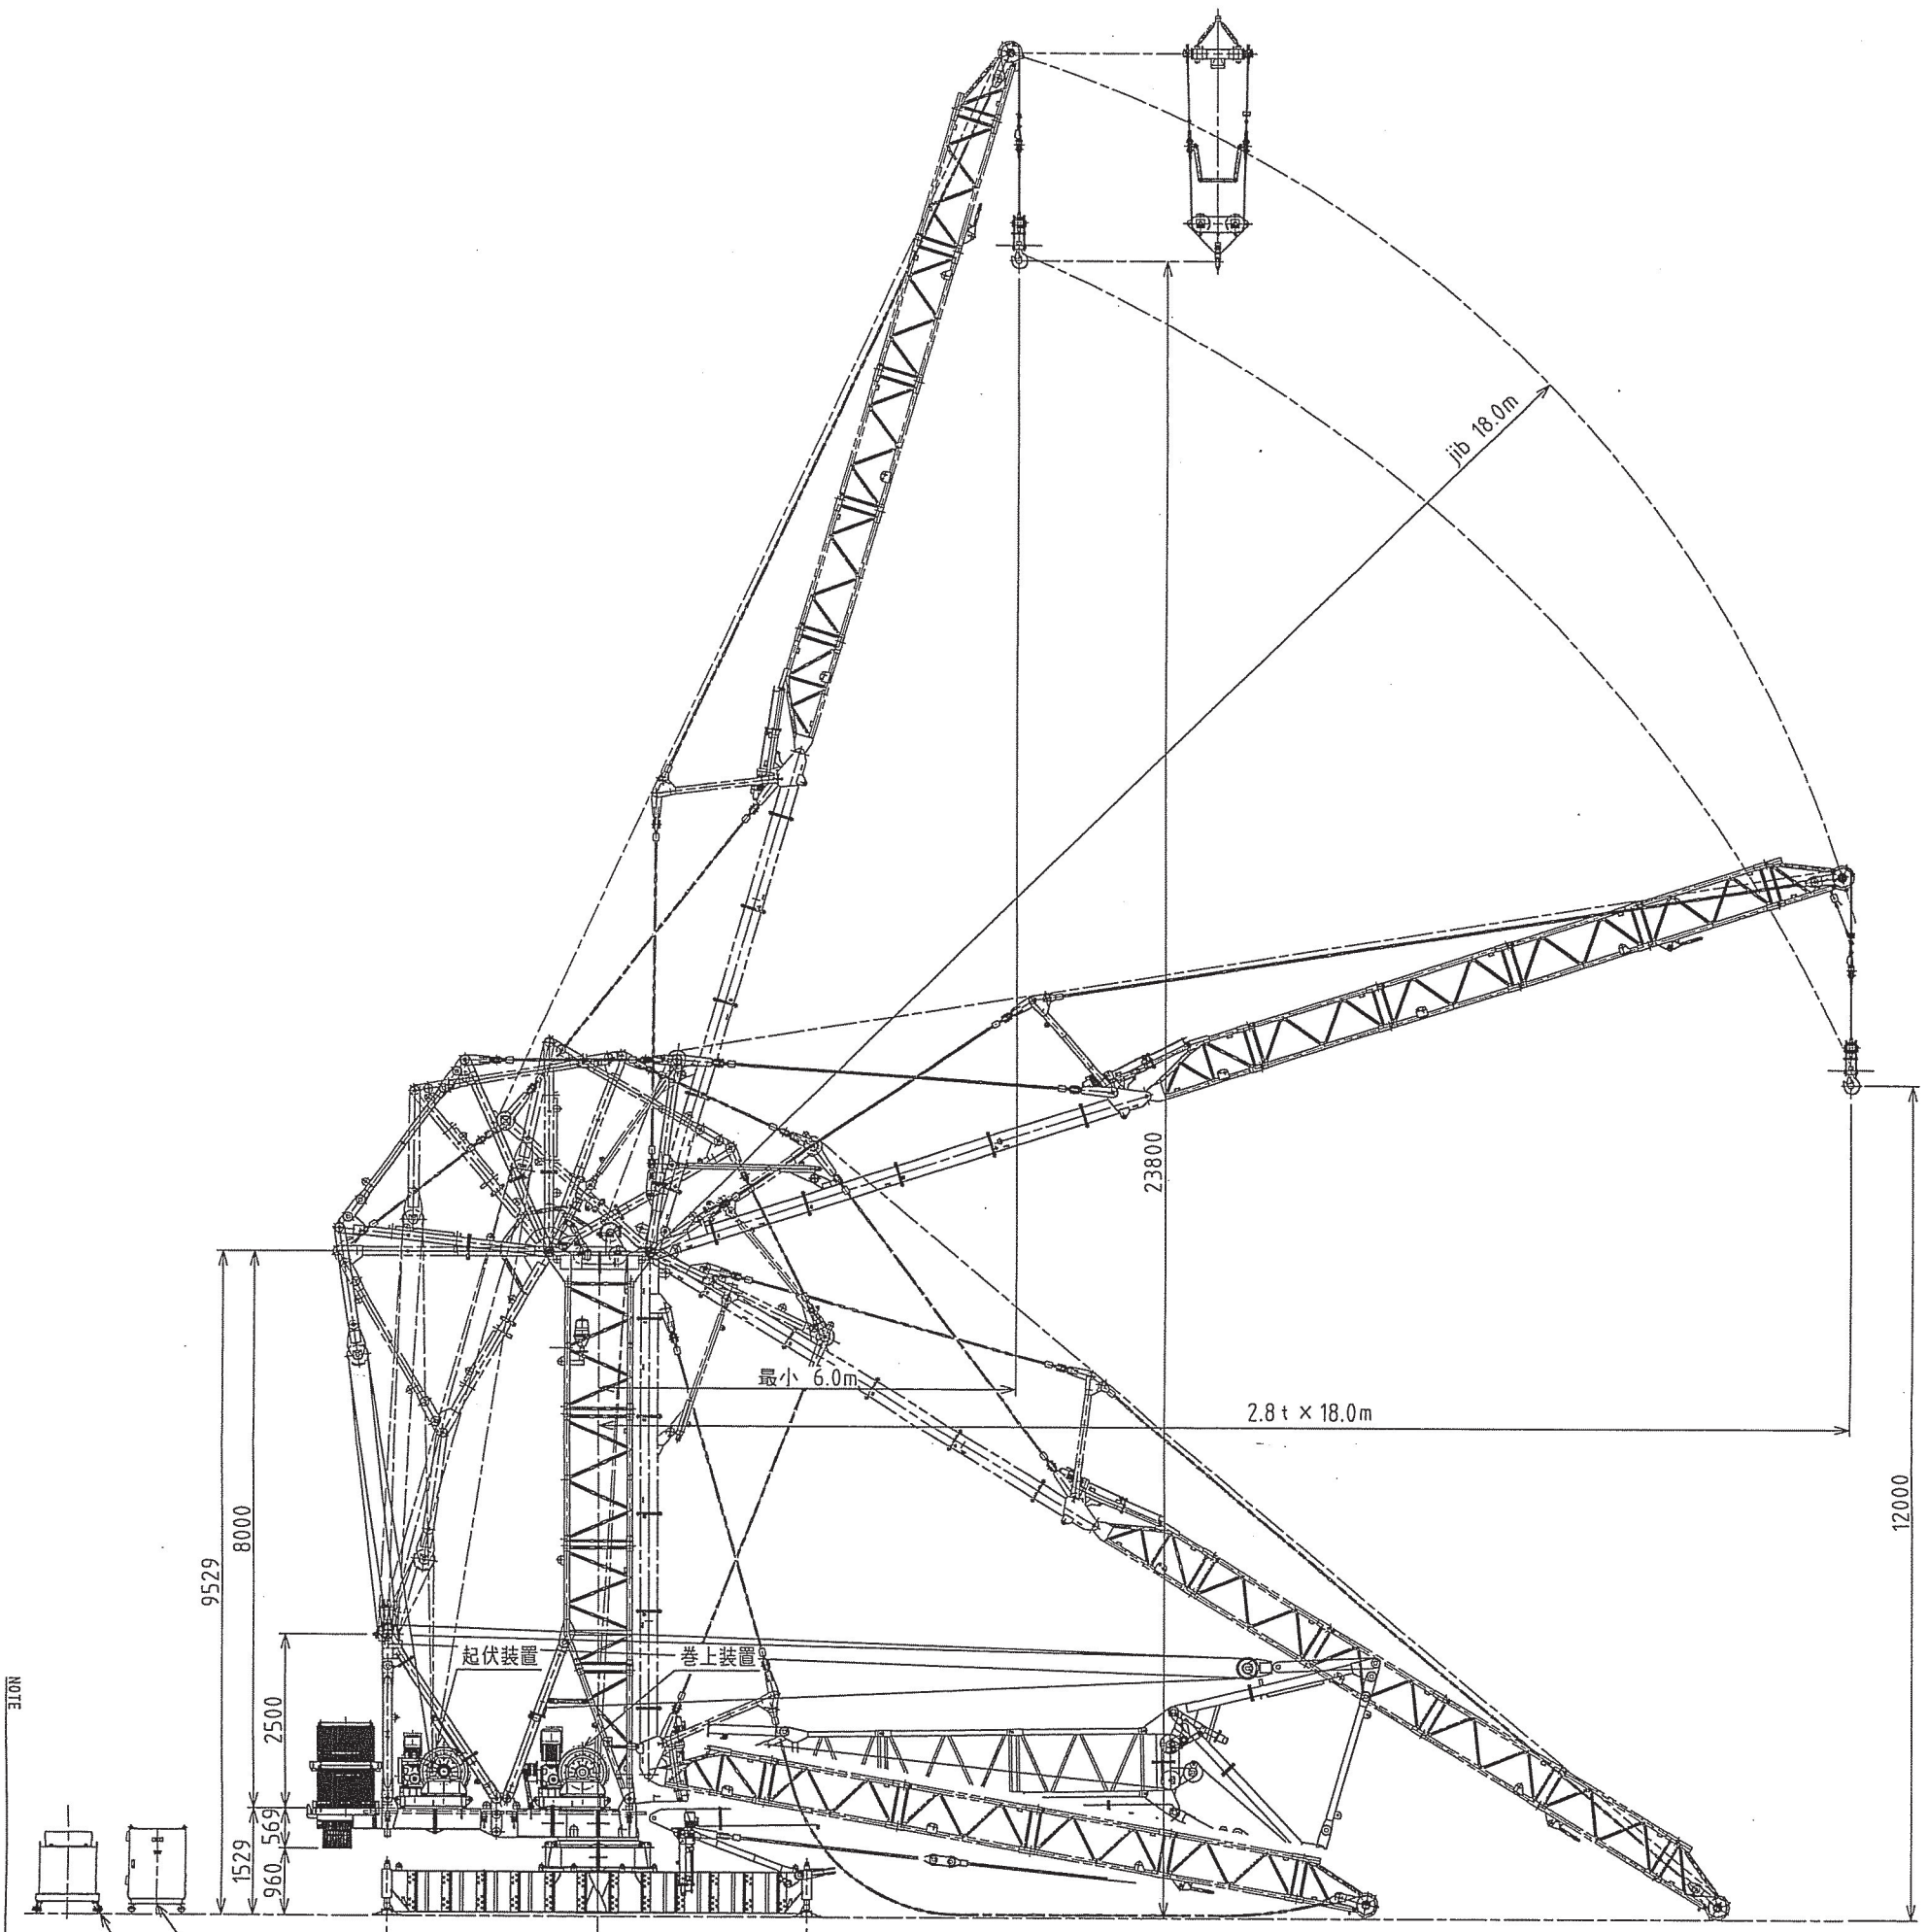

仕様

定格荷重		2800 kg
作業半径		18～6 m
揚　程		最大半径時 250 m
速度	巻　上	0.67～0.40 m/sec (0.0～2.8 t) (40.0～24.0 m/min)
	起　伏	120 sec
	旋　回	0.062 rad/sec (0.60 rpm)
電動機	巻　上	7.5kW 4P ×2台 インバーター制御
	起　伏	3.7kW 4P ×2台 インバーター制御
	旋　回	0.75kW 4P ×2台 インバーター制御
安全装置		巻過防止装置
		起伏制限装置
		旋回制限装置
		過負荷防止装置
操作方式		有線レバー操作
電　源		200/220V 50/60 Hz
解体質量		最大 160 kg (旋回ベアリング)
総 質 量		26ton (制御盤、抵抗器含む)

DRAWN	山田
DESIGNED	
CHECKED	三好
APPROVED	三浦
ITEM NO	
ADMINISTRATE	
CODE NO	
DATE	2008.04.10
SCALE	1/75
ITEM	
ITEM	全体組立図
QUANTITY	
MATERIAL	
WEIGHT	
REMARKS	
MACHINE	O-JS-50N ジブクレーン
CODE	089000001
	C

OGAWA LTD.

設計 No 1