



記号	承認	年月日	担当	承認
△				
△				
△				

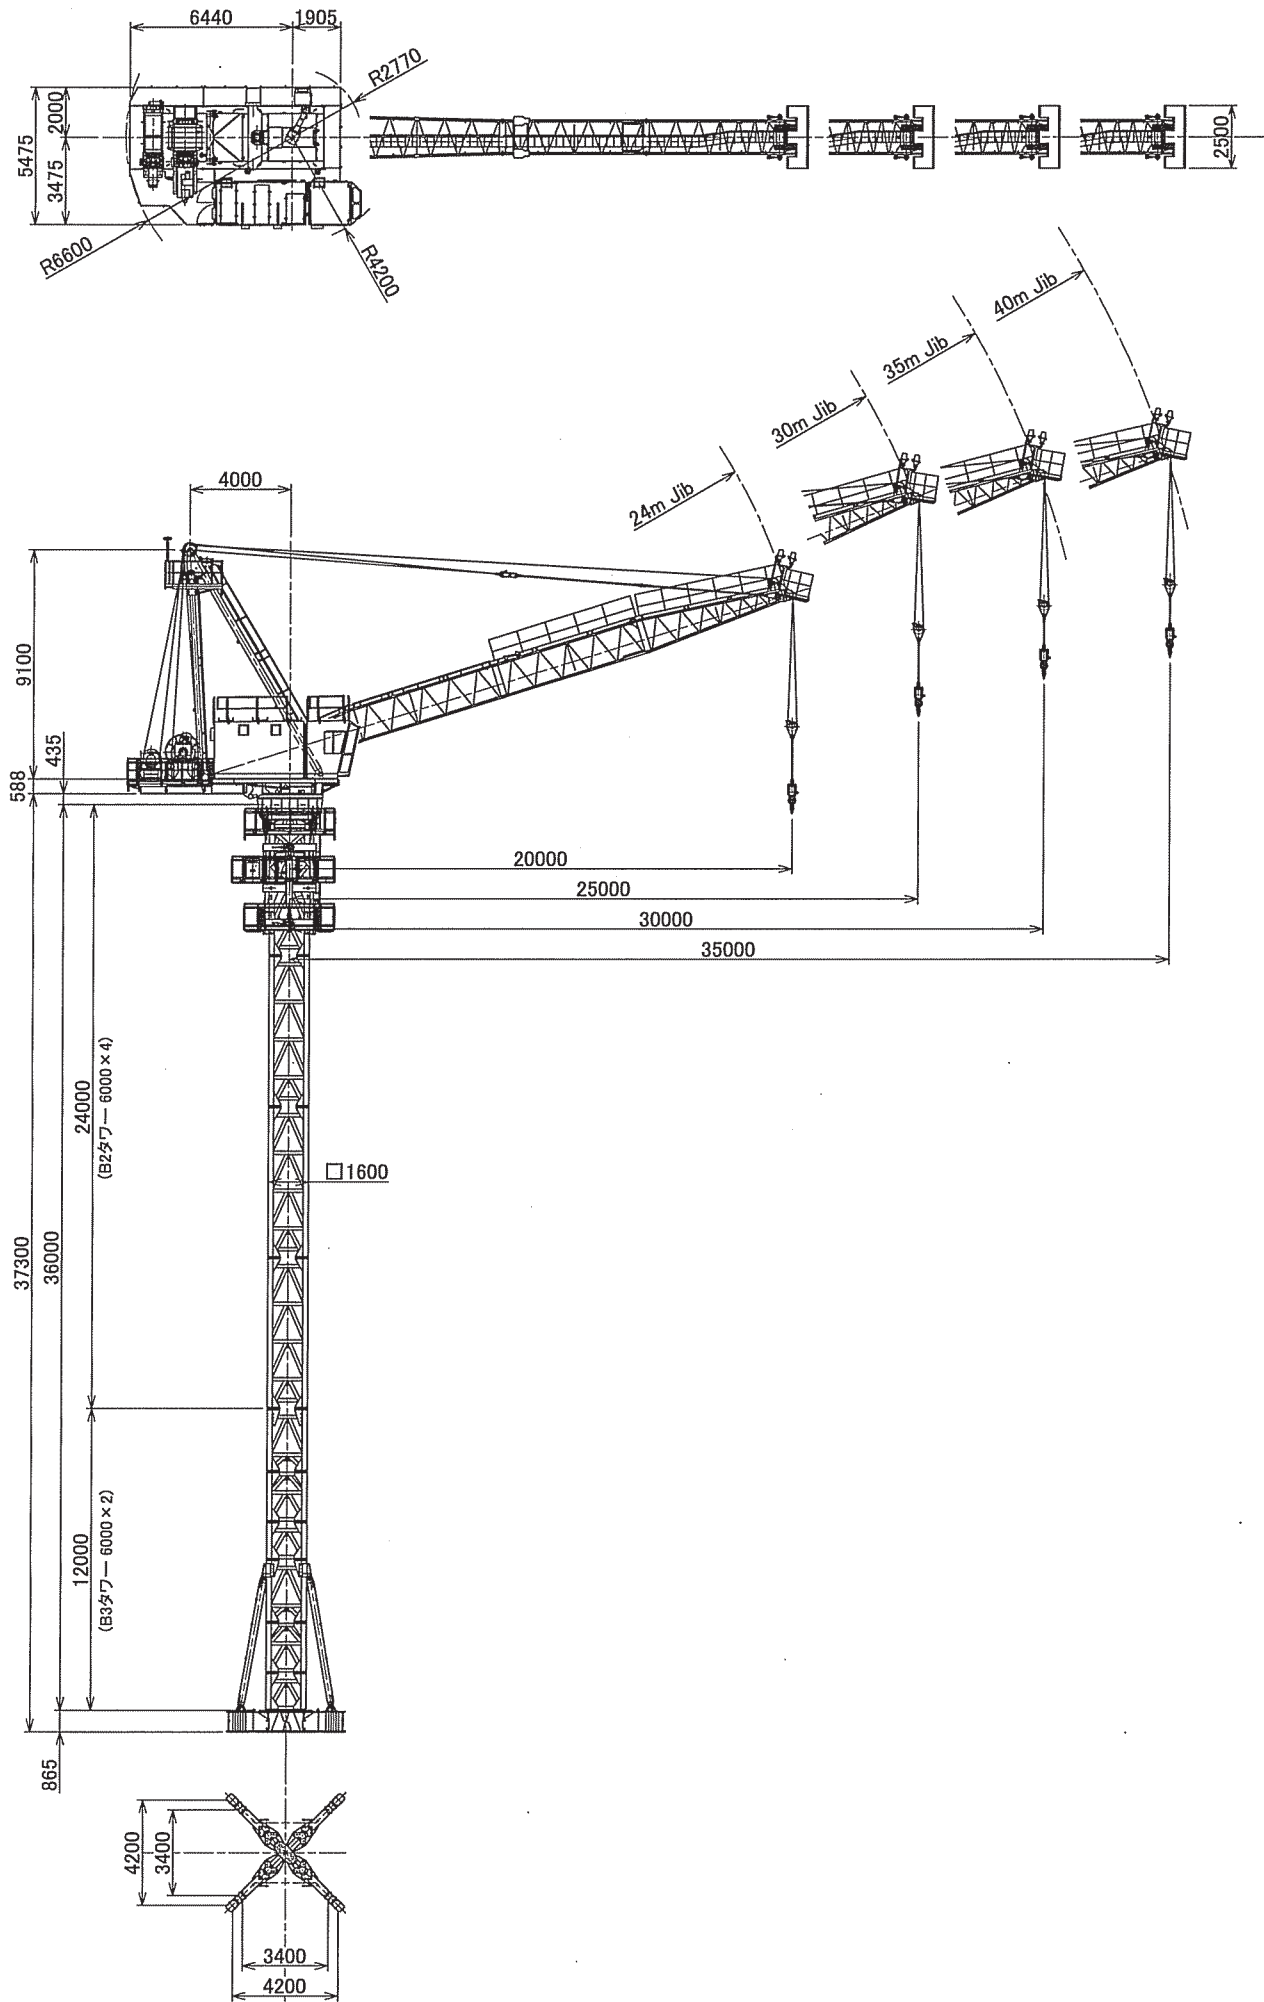

定格荷重線図

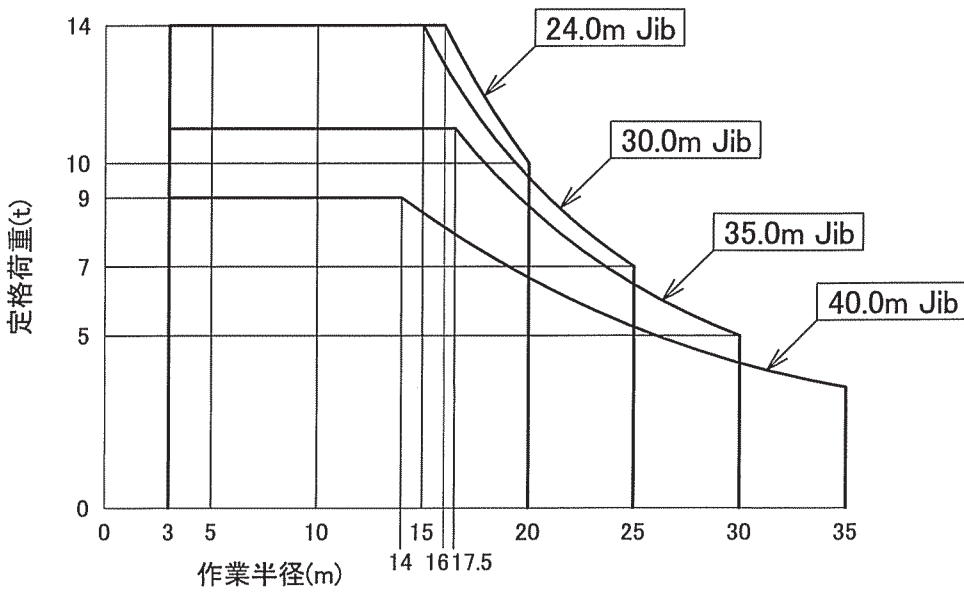

仕様

24m Jib		定格荷重	14.0t	10.0t
		作業半径	3.0m～16.0m	20.0m
30m Jib		定格荷重	14.0t	7.0t
		作業半径	3.0m～15.0m	25.0m
35m Jib		定格荷重	11.0t	5.0t
		作業半径	3.0m～17.5m	30.0m
40m Jib		定格荷重	9.0t	3.5t
		作業半径	3.0m～14.0m	35.0m
速度	巻 上	50Hz	14.0t～2.5t 0.52～1.92m/sec (31.0～115.0m/min)	
		60Hz		
	起 伏	50Hz	122 sec	
		60Hz		
	旋 回	50Hz	0.051 rad/sec (0.49 rpm)	
		60Hz		
	昇 降	50Hz	0.008 m/sec (0.5 m/min)	
		60Hz	0.010 m/sec (0.6 m/min)	
電動機	巻 上	90.0kW 4P 60%ED	インバーター制御	
	起 伏	22.0kW 4P Cont	インバーター制御	
	旋 回	7.5kW 4P Cont	インバーター制御	
	昇 降	15.0kW 4P Cont		
揚 程		最大半径時 250m		
電 源		400/440V 50/60Hz		
安全装置		巻過防止装置、起伏制限装置、過負荷防止装置		

ITEM NO	CODE NO	ITEM	QUANTITY	MATERIAL	WEIGHT	REMARKS
・13-007025	13-007025	1/150	1	全体組立図		
DESIGNED	2014.01.17	1/150		全体組立図		
CHECKED	三好			OTA-150HN バイロクレーン		
APPROVED	菊地			025000340	Ba	

OGAWA LTD.