



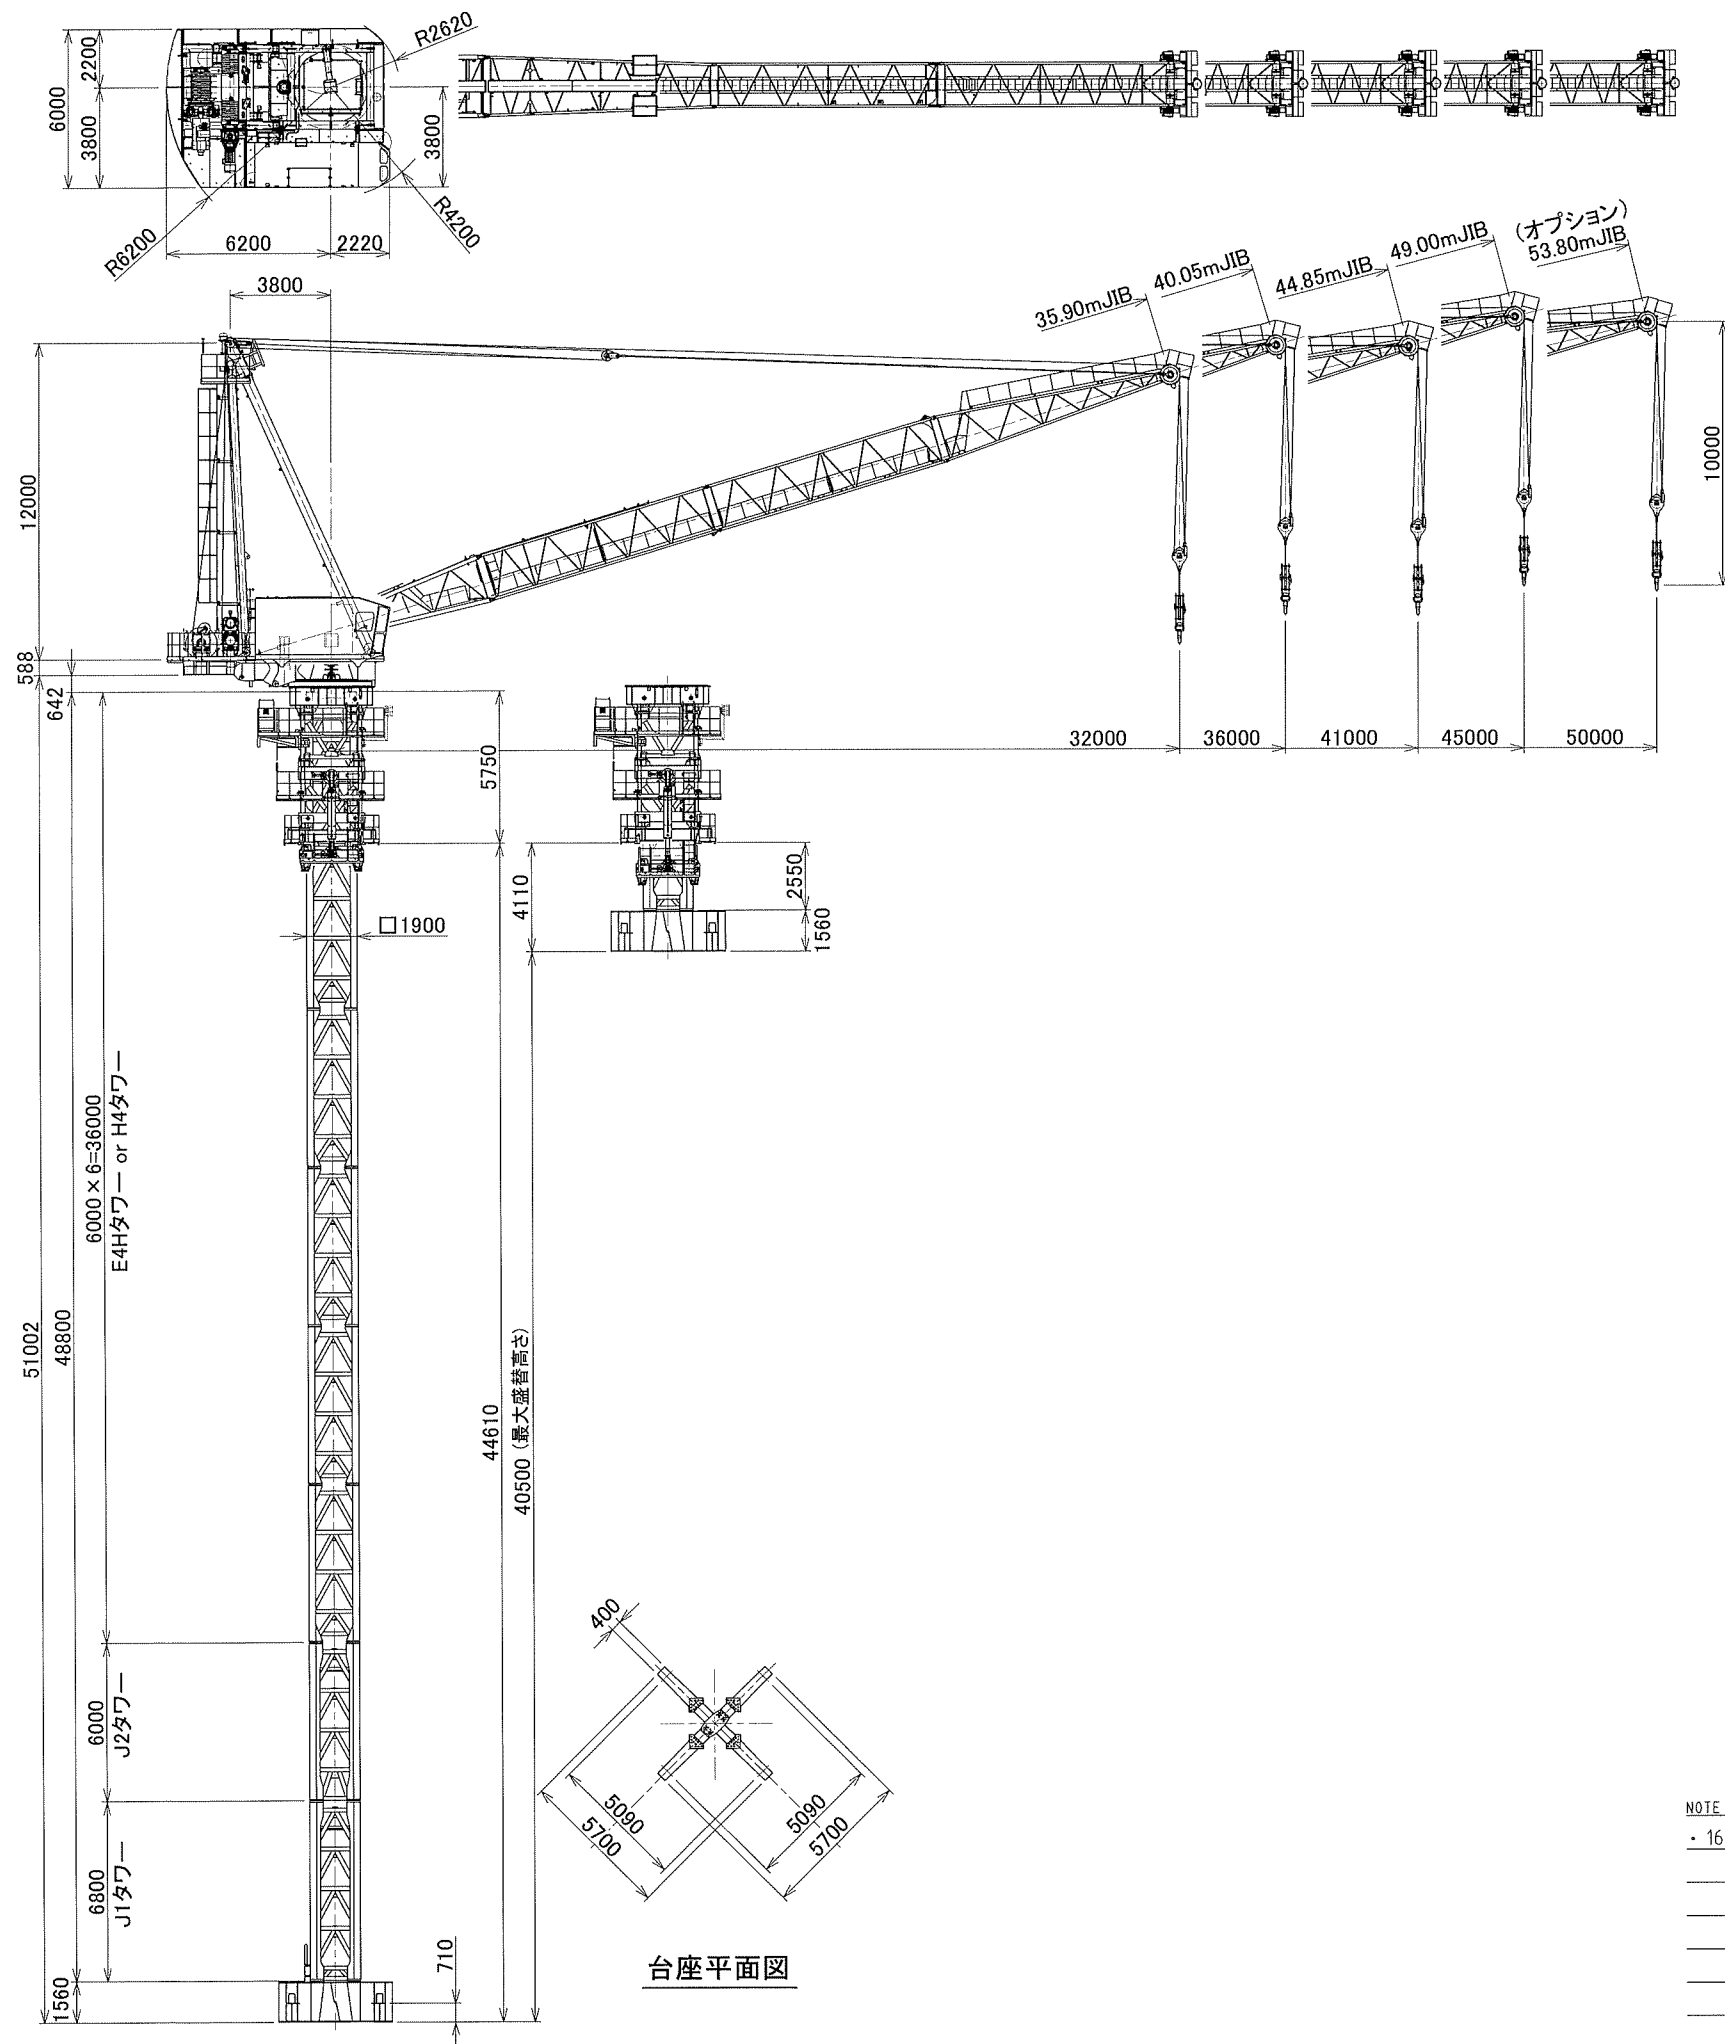

定格荷重線図

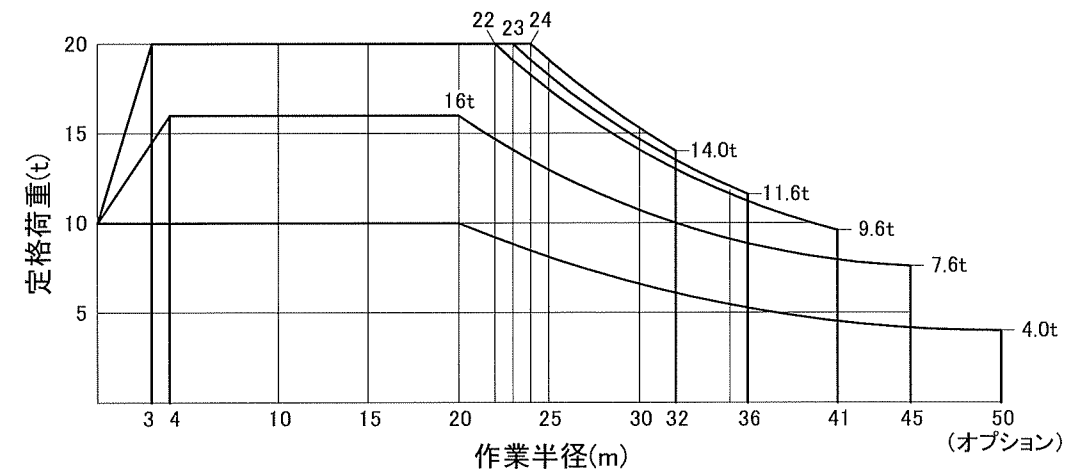

仕 様

ジ ブ 長 さ		(オプション)				
		R32mJib	R36mJib	R41mJib	R45mJib	R50mJib
最大半径時	定格荷重	14.0 t	11.6 t	9.6 t	7.6 t	4.0 t
	作業半径	32.0m	36.0m	41.0m	45.0m	50.0m
最大定格時	定格荷重	20.0 t	20.0 t	20.0 t	16.0 t	10.0 t
	作業半径	24.0m	23.0m	22.0m	20.0m	20.0m
揚 程	最大半径時	258 m	255 m	250 m	150 m	70 m

速 度	巻 上	50Hz/60Hz	20.0t～2.7t 0.467～2.133m/sec(28～128m/min)	
	起 伏	50Hz/60Hz	103～107 sec	
	旋 回	50Hz/60Hz	0.046 rad/sec (0.44 rpm)	
	昇 降	50Hz	0.009 m/sec (0.55 m/min)	
		60Hz	0.011 m/sec (0.66 m/min)	
電 動 機	巻 上	110.0kW 4P 60%ED インバータ制御		
	起 伏	39.0kW 4P 25%ED インバータ制御		
	旋 回	19.5kW 4P 25%ED インバータ制御		
	昇 降	22.0kW 4P CONT		
操 作 方 式		運 転 室 内 操 作		
ク ラ イ ミ ン グ 方 式		油 圧 ク ラ イ ミ ン グ 方 式		
電 源		400/440V 50/60Hz		
安 全 装 置		巻 過 防 止 装 置、 起 伏 制 限 装 置、 過 負 荷 防 止 装 置		

NOTE
・ 16-022039~

DRAWN
DESIGNED
CHECKED
APPROVED

齊藤
中野
中野
菊池

ITEM NO
ADMINISTRATE

CODE NO
DATE
2018.03.15

ITEM
SCALE
1/200

MACHINE
OTA-480HN パイロクレーン

CODE
039001114

全体組立図

OGAWA LTD.

C