


定格荷重線図

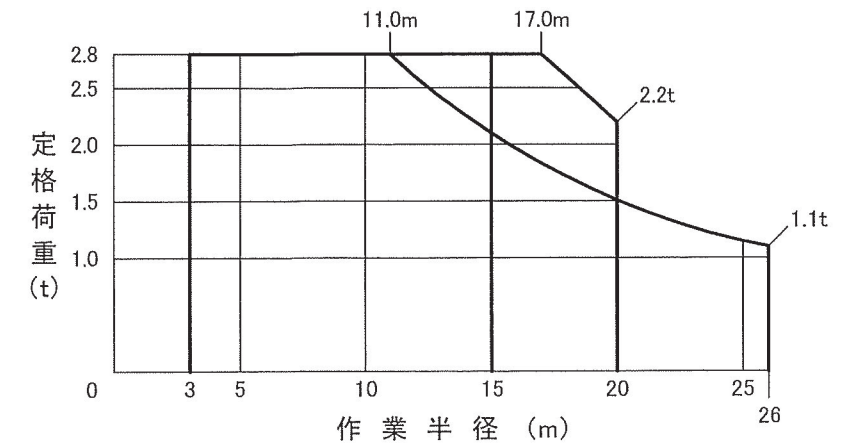

仕様

ジブ長さ		17.5 m	22.5 m	28.5 m
最大半径時	定格荷重	2.8 t	2.2 t	1.1 t
	作業半径	15.0 m	20.0 m	26.0 m
最大定格時	定格荷重	2.8 t	2.8 t	2.8 t
	作業半径	15.0 m	17.0 m	11.0 m
最大半径時揚程		111.0 m	106.0 m	100.0 m

速 度	巻上	50Hz/60Hz	1.4t / 2.0 / 2.8t未滿	0.750 / 0.583 / 0.450 m/sec (45.0 / 35.0 / 27.0 m/min)
	起伏	50Hz/60Hz	114.0 sec	
	旋回	50Hz/60Hz	0.042 rad/s (0.40 r.p.m)	
	昇降	50Hz	0.008 m/s (0.49 m/min)	
60Hz		0.010 m/s (0.59 m/min)		
電 動 機	巻上	15.0 kW 4P 75%ED インバーター制御		
	起伏	6.3 kW 4P 40%ED インバーター制御		
	旋回	2.2 kW 4P 75%ED インバーター制御		
	昇降	3.7 kW 4P CONT		
操作方式		有線リモートコントロール		
クライミング方式		油圧クライミング方式		
電 源		200/220V 50/60Hz		
安 全 装 置		巻過防止装置, 起伏制限装置 旋回制限装置, 過負荷防止装置		

NOTE

・16-023033~

DRAWN	ITEM NO	CODE NO	ITEM	QUANTITY	MATERIAL	WEIGHT	REMARKS
齊藤	ADMINISTRATE	DATE	SCALE	ITEM	全体組立図		
DESIGNED	中野	2018.03.16	1/150	MACHINE	OTS-48NH タートクレーン		
CHECKED	中野	OGAWA LTD.		CODE	033000313 C		
APPROVED	菊地						