


仕 様

ジブ長さ	27.5m		
定格荷重	4.5t	2.0t	
作業半径	3.0m~13.0m	25.0m	
速 度	巻上	0.967/0.483 m/s (58.0/29.0 m/min) (1.0t /4.5t)	
	起伏	117 sec	
	旋回	0.069 rad/s (0.66 rpm)	
度	昇 降	50HZ	0.008 m/s (0.49 m/min)
		60HZ	0.010 m/s (0.59 m/min)
電 動 機	巻上	30.0 KW 4P 75% ED	インバータ制御
	起伏	11.0 KW 4P 75% ED	インバータ制御
	旋回	5.5 KW 4P 75% ED	インバータ制御
	昇 降	3.7 KW 4P CONT	
揚 程	最大半径時 250 m		
電 源	200/220V	50/60Hz	
安全装置	巻過防止装置, 起伏制限装置, 旋回制限装置 過負荷防止装置		

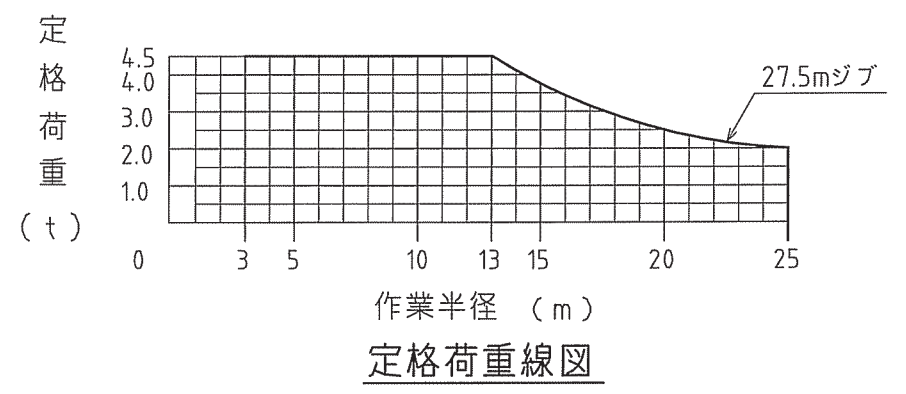

NOTE	DRAWN	ITEM NO	CODE NO	ITEM	QUANTITY	MATERIAL	WEIGHT	REMARKS
・15-002071	北村	ADMINISTRATE	DATE	SCALE	ITEM			
・2本掛け	DESIGNED		2016.06.10	1/100	全体組立図			
	CHECKED	OGAWA LTD.			MACHINE			
	中野				OTS-60HN タートクレーン			
	APPROVED				CODE	071000609 a C		
	菊地							