

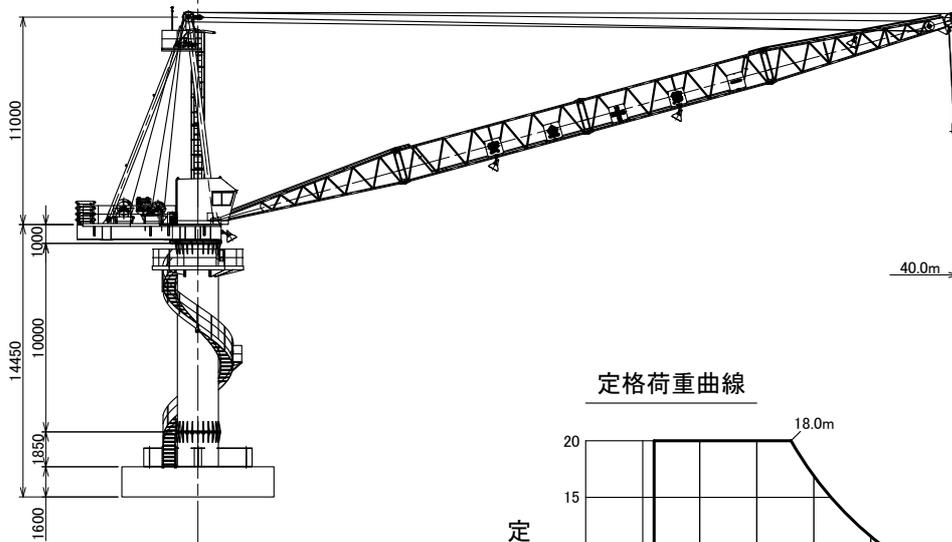
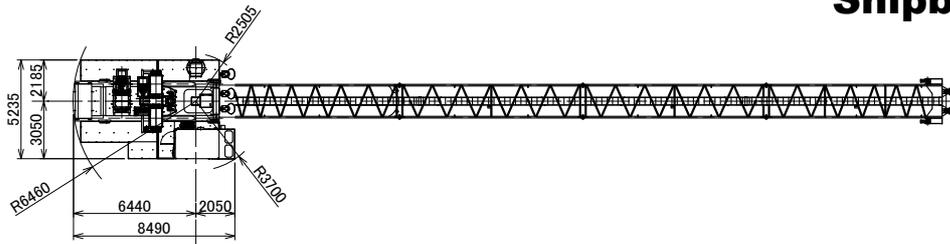


# OJ-360N JIB CRANE

Shipbuilding machine



定格荷重曲線

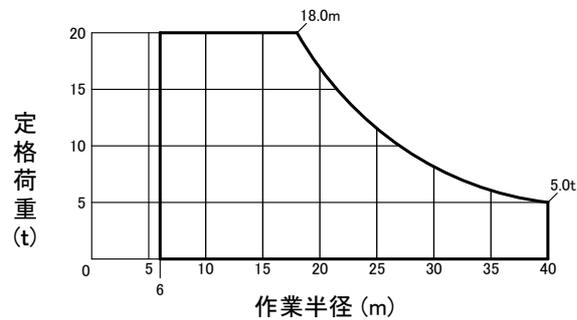

台座平面図

## 仕様

ジブ長さ		R40mJib	
最大半径時	定格荷重	5.0t	
	作業半径	40.0m	
最大定格時	定格荷重	20.0t	
	作業半径	18.0m	
揚程	最大半径時	20 m	
速度	巻上	7.0t~20.0t	0.30~0.15 m/sec
	起伏	147 sec	
	旋回	0.042 rad/sec	
電動機	巻上	37.0kW 4P 75%ED	インバータ制御
	起伏	30.0kW 4P 75%ED	インバータ制御
	旋回	11.0kW 4P 75%ED	インバータ制御
電源		400/440V 50/60Hz	
電源容量		120 kVA	
タワー自立高さ		10.0m	
操作方式		運転室内操作	
安全装置		巻過防止装置、起伏制限装置、過負荷防止装置、旋回制限装置	